



wästberg

















Produkt-
information/
Prislista 2023
SEK









Products

Våra produkter är utvecklade för att uppfylla grundläggande mänskliga behov, såväl fysiska som känslomässiga, och anpassar sig efter dessa behov allteftersom de utvecklas och förändras. I år är inget undantag, med många

helt nya skapelser, såväl som noggrant omarbetade klassiker. Oavsett gamla eller nya, delar våra produkter samma kompromisslösa hängivenhet till bra ljus. Vi hoppas att du gillar att utforska dem.








w227 Winkel Alu Dirk Winkel	04	w225 Ion Dirk Winkel	06	w224 Alto pendant Dirk Winkel	14	w223 Pawson John Pawson	16
							
w222 Focal David Chipperfield	18	w221 Medium pendant Claesson Koivisto Rune	20	w203 Illumina Ilse Crawford	24	w202 Halo David Chipperfield	26
							
w201 Extra small pendant Claesson Koivisto Rune	28	w182 Pastille Sam Hecht & Kim Colin	32	w181 Linier Dirk Winkel	36	w171 Alma Tham & Videgård	38
							
w164 Alto Dirk Winkel	40	w163 Lampyre Inga Sempé	42	w162 Dalston Sam Hecht & Kim Colin	44	w153 Île Inga Sempé	46
							

w151 Extra large pendant Claesson Koivisto Rune	48	w132 Nendo Nendo	52	w131 Bell Claesson Koivisto Rune	54	w127 Winkel Dirk Winkel	56
							
w103 Sempé Inga Sempé	58	w102 Chipperfield David Chipperfield	62				
							

Holocene

Holocene är vår hyllning till elden. Även till människan. Tillsammans med ledande arkitekter och designers tar vi kliv bakåt i tiden, i syfte att återställa och återskapa människans urgamla relation till lägereldar och levande ljus. I år har


Holocene-familjen utökats och består nu av sju olika ljusstakar och oljelampor – var och en med sin egen unika, intima inställning till eld.

Holocene No. 7 Ingegerd Råman	66	Holocene No. 6 Ilse Crawford	68	Holocene No. 5 David Chipperfield	70	Holocene No. 4 John Pawson	72
							
Holocene No. 3 Jasper Morrison	74	Holocene No. 2 David Chipperfield	76	Holocene No. 1 Ilse Crawford	78		
							

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)


w227 Winkel alu
Ljusflöde armatur: 497 lm
Ljusutbyte armatur: 60 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

cd

Ljusberäkning: En arbetsyta
Upphängningshöjd: 0.40 m



Ljusberäkning yta
Skrivbordsdimensioner 1,6 × 0,8 m
Arbetsyta 0,6 × 0,6 m
Genomsnittlig ljusmängd (E_m) 712 lx
Max. belysningsstyrka 1284 lx

Allmänt

Montering	Artikelspecifik information
Material	Lampkropp: aluminium Bordsfot & Pin: stål Diffusor: akryl Reflektor & bländskydd: polyamid
Färg	Artikelspecifik information
Styrning	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	Artikelspecifik information
IP-klass	20

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
Färgtemperatur (CCT)	3000K
Färgåtergivningindex (CRI)	97
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbyttbar av en fackman	

Optik

Diffusor	
Reflektor	
Bländskydd	

Elektronik

Watt	8.2W
Spänning	100–240V
Ljuskontroll	Dimbar
Isoleringsklass	III

Tillgänglig i början av 2023




Senaste tekniska informationen online



w227 Winkel alu b



w227 Winkel alu p




Artikelspecifik information

Version	b	p
Montering	Bordsfot	Pin (hålått \varnothing 8/ \varnothing 16 mm integrerad kabel)
Nettovikt	4.0 kg	0.5 kg
Färg	Art. Nr.	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	227B20230	227P20230
Jet black (RAL 9005)	227B20530	227P20530
Pris exkl. moms	3630 SEK	3025 SEK

Teknisk information


Ljusfördelning (polar)

w225 Ion 3000 K smal
Ljusflöde armatur: 574 lm
Ljusutbyte armatur: 70 lm / W




● C0/C180
○ C90/C270

w225 Ion 3000 K vid
Ljusflöde armatur: 497 lm
Ljusutbyte armatur: 60 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Ljusberäkning: En arbetsyta
Upphängningshöjd: 0.40 m



Ljusberäkning yta
Skrivbordsdimensioner 1.6 × 0.8 m
Arbetsyta 0.6 × 0.6 m
Genomsnittlig ljusmängd (E_m) 712 lx
Max. ljusstyrka 1284 lx

Allmänt

Montering	Artikelspecifik information
Material	Lampkropp & väggfäste: aluminium Bordsfot & Pin: stål Reflektor & bländskydd: polyamid Lins: polykarbonat Diffusor: akryl
Färg	Artikelspecifik information
Styrning	Integrerade dimmerströmbrytare
Nettovikt	Artikelspecifik information
IP-klass	20

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
Färgtemperatur (CCT)	Artikelspecifik information
Färgåtergivningindex (CRI)	97
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en fackman	

Optik

Lins	Artikelspecifik information
Reflektor	Artikelspecifik information
Diffusor	Artikelspecifik information
Bländskydd	

Elektronik


Watt	8.2W
Spänning	100–240V
Ljuskontroll	Dimbar
Isoleringsklass	III

Tillgänglig i början av 2023

Senaste tekniska informationen online



w225 Ion b4040





Artikelspecifik information

Version	b4040
Montering	Bordsfot
Nettovikt	1.7 kg
Färgtemperatur (CCT)	3000 K

Färg	Strålvinkel / Optik	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016) ●	Vid / Reflektor & diffusor	225B40400230W	4675 SEK
Jet black (RAL 9005) ●	Vid / Reflektor & diffusor	225B40400530W	

Tillbehör	Pris exkl. moms
Smal / Lins	225-N01 605 SEK

w225 lon p4040





Artikelspecifik information

Version	p4040
Montering	Pin (hålmått \varnothing 8/ \varnothing 16 mm integrerad kabel)
Nettovikt	0,3 kg
Färgtemperatur (CCT)	3000 K

Färg	Strålvinkel / Optik	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016) <input type="radio"/>	Vid / Reflektor & diffusor	225P40400230W	3795 SEK
Jet black (RAL 9005) <input checked="" type="radio"/>	Vid / Reflektor & diffusor	225P40400530W	
Tillbehör			Pris exkl. moms
	Smal / Lins	225-N01	605 SEK

w225 lon b9040


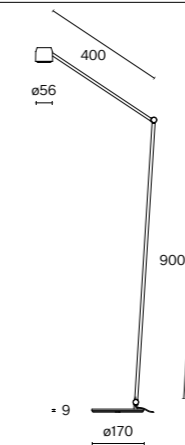


Artikelspecifik information

Version	b9040
Montering	Bordsfot
Nettovikt	1,8 kg

Färg	Färgtemperatur (CCT)	Strålvinkel / Optik	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016) <input type="radio"/>	2700 K	Smal / Lins	225B90400227N
	3000 K	Smal / Lins	225B90400230N
Jet black (RAL 9005) <input checked="" type="radio"/>	2700 K	Smal / Lins	225B90400527N
	3000 K	Smal / Lins	225B90400530N
Pris exkl. moms			5225 SEK
Tillbehör			
Vid / Reflektor & diffusor	225-W01	Pris exkl. moms	605 SEK

w225 Ion br90

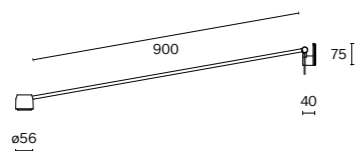



Artikelspecifik information

Version	br90
Montering	Väggfäste
Nettovikt	0.3 kg
Färgtemperatur (CCT)	3000 K

Färg	Strålvinkel / Optik	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016)	Vid / Reflektor & diffusor	225BR900230W	3465 SEK
Jet black (RAL 9005)	Vid / Reflektor & diffusor	225BR900530W	

Tillbehör	Pris exkl. moms
Smal / Lins	225-N01 605 SEK

w225 Ion br4040





Artikelspecifik information

Version	br4040
Montering	Väggfäste
Nettovikt	0.4 kg
Färgtemperatur (CCT)	3000 K

Färg	Strålvinkel / Optik	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016)	Vid / Reflektor & diffusor	225BR40400230W	3685 SEK
Jet black (RAL 9005)	Vid / Reflektor & diffusor	225BR40400530W	

Tillbehör	Pris exkl. moms
Smal / Lins	225-N01 605 SEK

w225 lon br0



Artikelspecifik information

Version	br0
Montering	Väggfäste
Nettovikt	0,2 kg


Färg	Färgtemperatur (CCT)
Traffic white (RAL 9016)	2700 K
	3000 K
Jet black (RAL 9005)	2700 K
	3000 K

Strålvinkel / Optik	Art. Nr.
Smal / Lins	225BR00227N
Smal / Lins	225BR00230N
Smal / Lins	225BR00527N
Smal / Lins	225BR00530N

Pris exkl. moms	3245 SEK
-----------------	----------

Tillbehör	
Vid / Reflektor & diffusor	225-W01


Pris exkl. moms	605 SEK
-----------------	---------

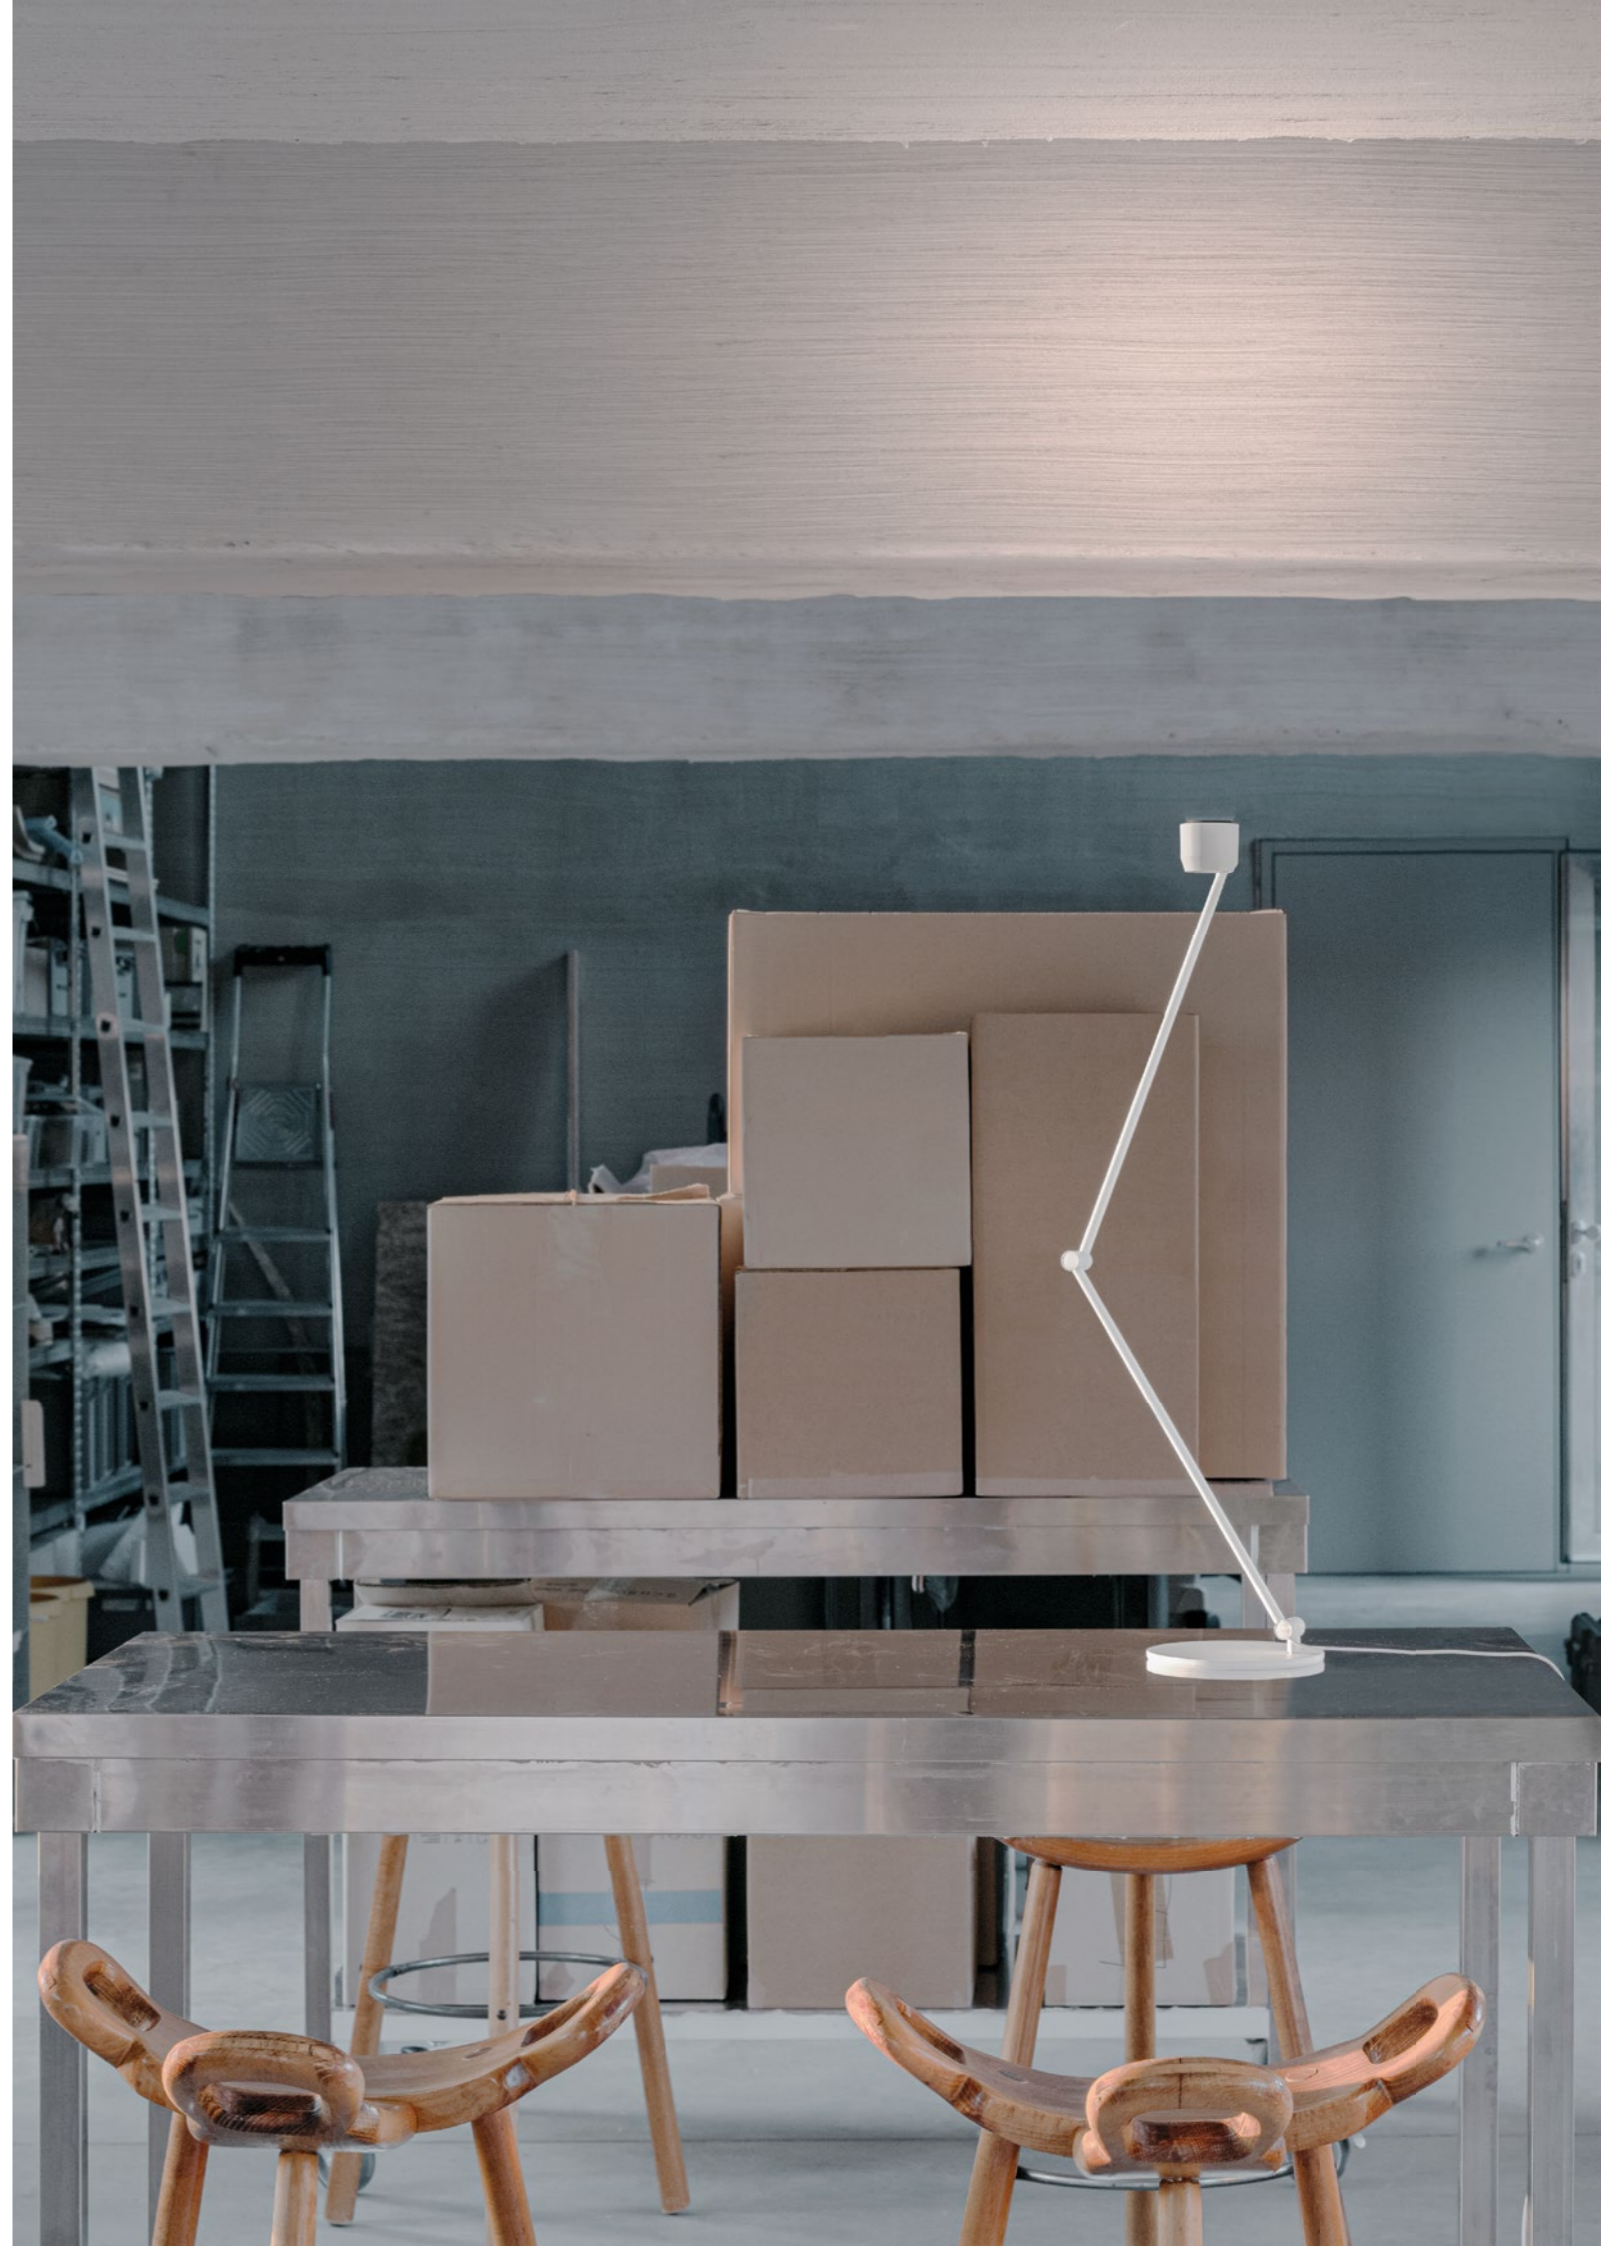

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w224 Alto pendant traffic white
Ljusflöde armatur: 10790 lm
Ljusutbyte armatur: 118 lm / W

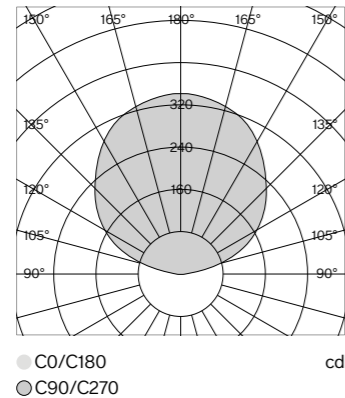


Allmänt	Montering	Takkopp – inkluderad
	Material	Takkopp, stav & lamphus: aluminium Reflektor: polykarbonat Diffusor: glas
	Färg	Artikelspecifik information
	Nettovikt	3.1 kg
	Styrning	Extern
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	3000 K
	Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 90
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
	Utbytbar av en fackman	

Optik	Reflektor	
-------	------------------	--

Elektronik	Watt	91 W
	Spänning	220–240 V
	Ljuskontroll	DALI dim
	Isoleringsklass	I

w224 Alto pendant



Artikelspecifik information

Färg	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	224S102302
Jet black (RAL 9005)	224S105302

Pris exkl. moms	13090 SEK
------------------------	------------------

Senaste tekniska informationen online





Teknisk information

Allmänt	Material	Lampkropp: marmor/aluminium Lins: polykarbonat Dimmerströmbrytare på kabel: ABS
	Färg	Artikelspecifik information
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	Styrning	Dimmerströmbrytare på kabel
	IP-klass	20
LED	Ljuskälla	Integrerad LED
	Livslängd	L80 / 50,000h
	Färgtemperatur (CCT)	2700K
	Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 95
	Ljusflöde armatur	82lm
	Ljusutbyte armatur	14lm / W
	Utbyttbar av en fackman	
Optik	Lins	
Elektronik	Watt	6W
	Spänning	100–240V
	Ljuskontroll	Dimbar
	Isoleringsklass	III

w223 Pawson marmor



w223 Pawson aluminium



Artikelspecifik information

Version	Marmor	Aluminium
Nettovikt	5.1kg	1.2kg
Art. Nr.	223T14027	223T12027
Pris exkl. moms	24750 SEK	4345 SEK

Senaste tekniska informationen online




Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w222 Focal

Ljusflöde armatur: 551 lm

Ljusutbyte armatur: 58 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

cd

Allmänt

Montering

Artikelspecifik information

Material

Lampkropp: aluminium

Takkopp: polykarbonat

Lins: PMMA

Reflektor: polykarbonat

Färg

Artikelspecifik information

Nettovikt

0.6 kg

Styrning

Extern

IP-klass

20

LED

Ljuskälla

COB LED (inkluderad)

Livslängd

L80 / 50,000 h

Färgtemperatur (CCT)

2700 K

Färgåtergivning (CRI)

97

Standardavvikelse för färgmatchning

3-steps MacAdam

Utbyttbar av en fackman

Optik

Reflektor

Lins

Elektronik

Watt

9.5W

Spänning

220–240V

Ljuskontroll

DALI dim

Isoleringsklass


I

Tillgänglig i början av 2023


Senaste tekniska informationen online




w222 Focal c



w222 Focal s



w222 Focal w




Artikelspecifik information

Version	c	s	w
Montering	Väggfäste – inkluderat	Takkopp – inkluderat	Väggfäste – inkluderat
Färg	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	222C102272	222S102272	222W102272
Jet black (RAL 9005)	222C105272	222S105272	222W105272
Pale red (NCS S 1010-Y90R)	222C103272	222S103272	222W103272
Pale green (NCS S 2005-B50G)	222C101272	222S101272	222W101272
Pale blue (NCS S 1010-R90B)	222C106272	222S106272	222W106272
Pris exkl. moms	2640 SEK	3245 SEK	2695 SEK
Tillbehör			
Casambi module	DR-0601	2145 SEK	

Teknisk information


Ljusfördelning (polar)

w221 Medium pendant s1 traffic white
Ljusflöde armatur: 614lm
Ljusutbyte armatur: 54lm / W




● C0/C180
○ C90/C270

w221 Medium pendant s2 traffic white
Ljusflöde armatur: 922lm
Ljusutbyte armatur: 83lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

w221 Medium pendant s3 traffic white
Ljusflöde armatur: 1008lm
Ljusutbyte armatur: 91lm / W



● C0/C180
○ C90/C270


Allmänt	Montering	Takkopp – inkluderad
	Material	Skärm: aluminium Diffusor: akryl Takkopp: polykarbonat
	Färg	Artikelspecifik information
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	Styrning	Extern
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	LED (inkluderad)
	Livslängd	L80 / 50,000h
	Färgtemperatur (CCT)	2700K
	Färgåtergivningningsindex (CRI)	≥ 90
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
	Utbytbar av en fackman	

Optik	Diffusor
--------------	-----------------

Elektronik	Watt	11W
	Spänning	220–240V
	Ljuskontroll	Artikelspecifik information
	Isoleringsklass	II

w221 Medium pendant s1



Artikelspecifik information


Version	s1
Nettovikt	2.0kg

Färg	Ljuskontroll	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016) ●	Fasdimring	221S102271	6435 SEK
	DALI dim	221S102272	6985 SEK
Jet black (RAL 9005) ●	Fasdimring	221S105271	6435 SEK
	DALI dim	221S105272	6985 SEK

Senaste tekniska informationen online



w221 Medium pendant s2




Artikelspecifik information

Version	s2
Nettovikt	2.3 kg

Färg	Ljuskontroll	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016)	Fasdimring	221S202271	6655 SEK
	DALI dim	221S202272	7205 SEK
Jet black (RAL 9005)	Fasdimring	221S205271	6655 SEK
	DALI dim	221S205272	7205 SEK

w221 Medium pendant s3



Artikelspecifik information


Version	s3
Nettovikt	3.0 kg

Färg	Ljuskontroll	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016)	Fasdimring	221S302271	8085 SEK
	DALI dim	221S302272	8635 SEK
Jet black (RAL 9005)	Fasdimring	221S305271	8085 SEK
	DALI dim	221S305272	8635 SEK

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w203 Ilumina vit
Ljusflöde armatur: 267 lm
Ljusutbyte armatur: 34 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Allmänt	Material	Skärm & bordsfot: Aluminium/koppar Diffusor: polykarbonat Reflektorer, dimmerknapp, intern struktur: ABS
	Färg	Artikelspecifik information
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	Styrning	Integrerad glidande potentiometer
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 90
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Replaceable by a professional		

Optik	Dubbla reflektorer
--------------	---------------------------

Elektronik	Watt	8W
	Spänning	100–240 V
	Ljuskontroll	Dimbar
	Isoleringsklass	III

Emballage	Dimensioner	L45 × W45 × H16,5 cm (0,03 m ³)
	Bruttovikt	Artikelspecifik information

Senaste tekniska informationen online





w203 Ilumina vit



w203 Ilumina aluminium



w203 Ilumina koppar



Artikelspecifik information


Version	White (RAL 9003)	Aluminium	Koppar
Bruttovikt	3.0 kg	3.0 kg	5.0 kg
Nettovikt	1.6 kg	1.6 kg	3.6 kg
Art. Nr.	203T100	203T200	203T300
Pris exkl. moms	6380 SEK	7150 SEK	13090 SEK

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w202 Halo s2

Ljusflöde armatur: 449 lm
Ljusutbyte armatur: 58 lm / W




● C0/C180
● C90/C270

cd

w202 Halo s3

Ljusflöde armatur: 475 lm
Ljusutbyte armatur: 61 lm / W




● C0/C180
● C90/C270

cd

w202 Halo s4

Ljusflöde armatur: 478 lm
Ljusutbyte armatur: 61 lm / W



● C0/C180
● C90/C270

cd

Allmänt

Montering	Takkopp – inkluderad
Material	Skärm & glob: munblåst opalglas Kylfläns & topplatta: aluminium Takkopp: polykarbonat
Färg	Vit
Nettovikt	Artikelspecifik information
Styrning	Extern
IP-klass	20

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
Färgtemperatur (CCT)	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 95
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en fackman	

Elektronik

Watt	7.8 W
Spänning	220–240 V
Ljuskontroll	Artikelspecifik information
Isoleringsklass	III


Emballage

Dimensioner	Artikelspecifik information
Bruttovikt	Artikelspecifik information


Senaste tekniska informationen online




w202 Halo s2



w202 Halo s3



w202 Halo s4



Artikelspecifik information

Version	s2	s3	s4
Bruttovikt	2.4 kg	2.3 kg	3.9 kg
Nettovikt	1.2 kg	1.2 kg	2.4 kg
Emballage	L31.4 × W29 × H39.1 cm (0.04 m ³)	L41.4 × W40 × H26.5 cm (0.04 m ³)	L51.1 × W49.3 × H32.5 cm (0.08 m ³)

Ljuskontroll	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Fasdimring	202S200	202S300	202S400
DALI dim	202S2002	202S3002	202S4002


Pris exkl. moms

Fasdimring	4180 SEK	4400 SEK	4840 SEK
DALI dim	4400 SEK	4620 SEK	5060 SEK

Technical information


Ljusfördelning (polar)

w201 Extra small pendant s1
traffic white
Ljusflöde armatur: 424 lm
Ljusutbyte armatur: 54 lm / W




● C0/C180
○ C90/C270

w201 Extra small pendant s2
traffic white
Ljusflöde armatur: 446 lm
Ljusutbyte armatur: 57 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

w201 Extra small pendant s3
traffic white
Ljusflöde armatur: 446 lm
Ljusutbyte armatur: 57 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Allmänt	Montering	Takkopp – inkluderad
	Material	Skärm: solid aluminium Reflektor & diffusorprisma: polykarbonat Takkopp: polykarbonat
	Färg	Artikelspecifik information
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	Styrning	Extern
	IP-klass	20


LED	Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningningsindex (CRI)	97
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
	Utbytbar av en fackman	

Optik	Prismatic diffuser	
	Reflektor	

Elektronik	Watt	7.8 W
	Spänning	220–240 V
	Ljuskontroll	Artikelspecifik information
	Isoleringsklass	III

Emballage	Dimensioner	Artikelspecifik information
	Bruttovikt	Artikelspecifik information

w201 Extra small pendant s1



Artikelspecifik information


Version	s1
Bruttovikt	0.6 kg
Nettovikt	0.4 kg
Emballage	L16 × W14 × H15 cm (0.003 m ³)

Färg	Ljuskontroll	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016) ●	Fasdimring	201S129016	2640 SEK
	DALI dim	201S1290162	2860 SEK
Jet black (RAL 9005) ●	Fasdimring	201S129005	2640 SEK
	DALI dim	201S1290052	2860 SEK

Senaste tekniska informationen online



w201 Extra small pendant s2




Artikelspecifik information

Version	s2
Bruttovikt	1.0 kg
Nettovikt	0.6 kg
Emballage	L14 × W14 × H17 cm (0.003 m ³)

Färg	Ljuskontroll	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016) ●	Fasdimring	201S229016	2860 SEK
	DALI dim	201S2290162	3080 SEK
Jet black (RAL 9005) ●	Fasdimring	201S229005	2860 SEK
	DALI dim	201S2290052	3080 SEK

w201 Extra small pendant s3



Artikelspecifik information


Version	s3
Bruttovikt	1.2 kg
Nettovikt	0.8 kg
Emballage	L20 × W20 × H13 cm (0.005 m ³)

Färg	Ljuskontroll	Art. Nr.	Pris exkl. moms
Traffic white (RAL 9016) ●	Fasdimring	201S329016	3080 SEK
	DALI dim	201S3290162	3300 SEK
Jet black (RAL 9005) ●	Fasdimring	201S329005	3080 SEK
	DALI dim	201S3290052	3300 SEK

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)


w182 Pastille c2
Ljusflöde armatur: 457 lm
Ljusutbyte armatur: 63 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

cd

Ljusberäkning: En arbetsyta
Upphängningshöjd: 0.34 m



Ljusberäkning yta
Skrivbordsdimensioner 1,6 × 0,8 m
Arbetsyta 0,6 × 0,6 m
Genomsnittlig ljusmängd (E_m) 619 lx
Max. belysningsstyrka 1123 lx

Allmänt

Montering	Artikelspecifik information
Material	Lampkropp: biopolyamid; Reflektor: ABS Diffusor: polykarbonat; Bordsfot/bordsfäste: biopolyamid & stål Pin/väggfäste: biopolyamid; Golvställ: Stål
Färg	Artikelspecifik information
Nettovikt	Artikelspecifik information
Styrning	Integrerade dimmerströmbrytare
IP-klass	20

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
Färgtemperatur (CCT)	2700 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	96
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en fackman	

Optik

Diffusor	
Reflektor	

Elektronik

Watt	7.3 W
Spänning	100–240 V
Ljuskontroll	Dimbar
Isoleringsklass	III



Emballage

Dimensioner	Artikelspecifik information
Bruttovikt	Artikelspecifik information



Senaste tekniska informationen online





w182 Pastille b2



w182 Pastille c1







w182 Pastille c2





Artikelspecifik information

Version	b2	c1	c2
Montering	Bordsfot	Bordsfäste	Bordsfäste
Arm	Lång	Kort	Lång
Emballage	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)	L51.7 × W22.5 × H6.4 cm (0.007 m ³)
Bruttovikt	3.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Nettovikt	1.8 kg	0.8 kg	0.8 kg
Färg	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Soft white (NCS 1002Y50R)	182B20250	182C10250	182C20250
Graphite black (RAL 9011)	182B29011	182C19011	182C29011
Olive green (RAL 6003)	182B26003	182C16003	182C26003
Oxide red (RAL 3009)	182B23009	182C13009	182C23009
Pris exkl. moms	3575 SEK	3080 SEK	3300 SEK

w182 Pastille p2



w182 Pastille f2

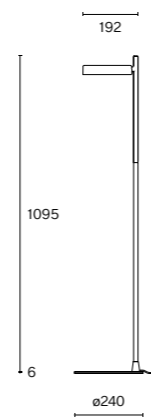

Artikelspecifik information

Version	p2
Montering	Pin – integrerad (hålått \varnothing 20 mm)
Arm	Lång
Emballage	L51.7 x W22.5 x H6.4 cm (0.007 m ³)
Bruttovikt	2.2 kg
Nettovikt	0.7 kg

Färg	Art. Nr.
Soft white (NCS 1002Y50R)	182P20250
Graphite black (RAL 9011)	182P29011
Olive green (RAL 6003)	182P26003
Oxide red (RAL 3009)	182P23009




Pris exkl. moms **2970 SEK**

Version	f2
Montering	Golvfoot
Arm	Lång
Emballage	L75.0 x W32.5 x H5.0 cm (0.01 m ³)
Bruttovikt	4.8 kg
Nettovikt	3.4 kg



Art. Nr.
182F20250
182F29011
182F26003
182F23009

5720 SEK

w182 Pastille br1



w182 Pastille br2



Artikelspecifik information

Version	br1	br2
Montering	Väggfäste	Väggfäste
Arm	Kort	Lång
Emballage	L51.7 x W22.5 x H6.4 cm (0.007 m ³)	L51.7 x W22.5 x H6.4 cm (0.007 m ³)
Bruttovikt	2.3 kg	2.3 kg
Nettovikt	0.8 kg	0.8 kg


Färg	Art. Nr.	Art. Nr.
Soft white (NCS 1002Y50R)	182BR10250	182BR20250
Graphite black (RAL 9011)	182BR19011	182BR29011
Olive green (RAL 6003)	182BR16003	182BR26003
Oxide red (RAL 3009)	182BR13009	182BR23009

Pris exkl. moms **2915 SEK** **3135 SEK**

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)


w181 Linier 4000 K
Ljusflöde armatur: 2380 lm
Ljusutbyte armatur: 40 lm / W



● C0/C180
 ○ C90/C270

cd

Ljusberäkning: En arbetsyta
Upphängningshöjd: 1.80 m
 UGR ≤ 19 / L65 ≤ 3000 cd/m²



Ljusberäkning yta
 Skrivbordsdimensioner 1,6 × 0,8 m
 Skrivbordshöjd 0,75 m
 Genomsnittlig ljusmängd (E_m) 863 lx
 Jämnhet (U_o) > 0,6

Allmänt	Montering	Takkopp & 2st takfästen inkluderade
	Material	Lampkropp: aluminium ; Raster: polyamide Diffusorprisma: PMMA; Takkopp & Monteringsplatta: ABS
	Färg	Svart
	Nettovikt	1.7 kg
	Styrning	Artikelspecifik information
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	Integrerad LED
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	Artikelspecifik information
	Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 90
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en fackman		

Optik	Prismatisk diffusor	
	Louvre	UGR ≤ 19 / L65 ≤ 3000 cd/m ²

Elektronik	Watt	60 W
	Spänning	220–240 V
	Ljuskontroll	Artikelspecifik information
	Isoleringsklass	II

Emballage	Dimensioner	L173 × W18 × H8 cm (0.03 m ³)
	Bruttovikt	2.4 kg

UGR
≤ 19


cd/m²
≤ 3000

Senaste tekniska
informationen online



w181 Linier

Monteringsalternativ (båda versioner ingår)

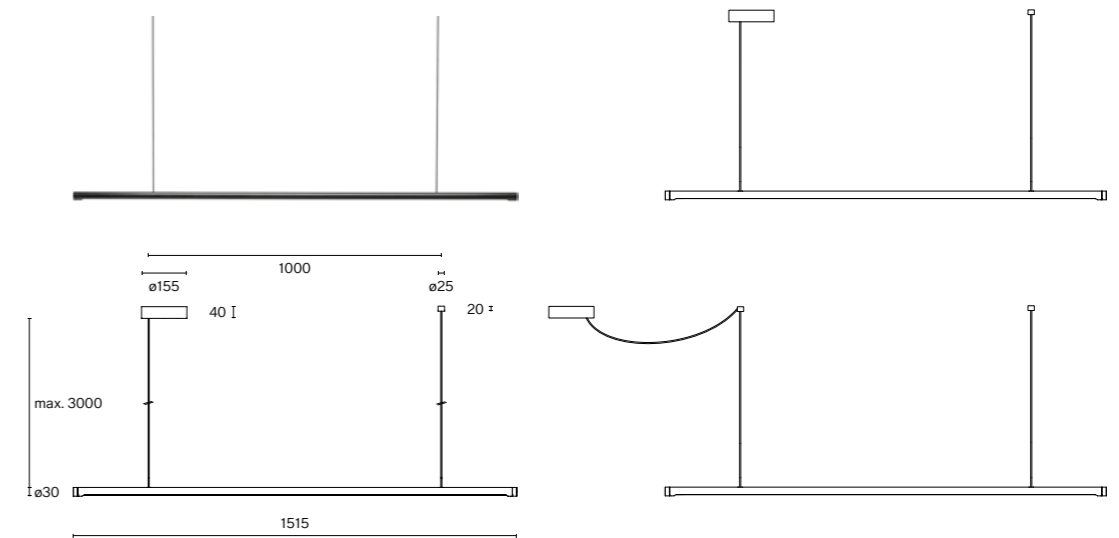

Artikelspecifik information

Färgtemperatur (CCT)	Ljuskontroll	Styrning	Art. Nr.
2700 K	Dimbar/Push dim/DALI dim	Integrerad roterande dimmer/Extern	181S152705
3000 K	Dimbar/Push dim/DALI dim	Integrerad roterande dimmer/Extern	181S153005
4000 K	Dimbar/Push dim/DALI dim	Integrerad roterande dimmer/Extern	181S154005


Pris exkl. moms

9020 SEK

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w171 Alma signal white
Ljusflöde armatur: 660 lm
Ljusutbyte armatur: 94 lm / W

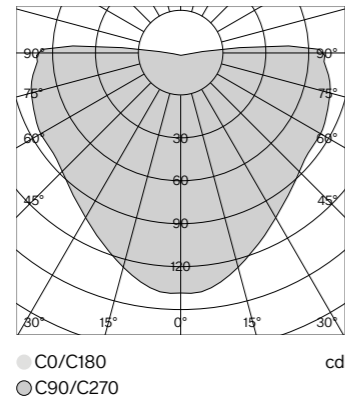

Allmänt	Montering	Artikelspecifik information
	Material	Skärm: aluminium Tak / väggfäste: stål Takkopp: polykarbonat
	Färg	Artikelspecifik information
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	Styrning	Artikelspecifik information
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	1 x E27 sockel – ljuskälla inkluderad
	Livslängd	15,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 80
	Utbytbar ljuskälla av användaren	



Elektronik	Watt	Max. 12 W LED
	Spänning	220–240 V
	Ljuskontroll	Artikelspecifik information
	Isoleringsklass	II

Emballage	Dimensioner	L77 × W78 × H8 cm (0.05 m³)
	Bruttovikt	Artikelspecifik information


Senaste tekniska informationen online





w171 Alma cw



w171 Alma s



w171 Alma w



Artikelspecifik information


Version	cw	s	w
Model	Tak / vägg	Upphängning	Vägg
Montering	Väggfäste – inkluderat	Takkopp – inkluderat	Väggfäste – inkluderat
Styrning	Extern	Extern	Dimmerströmbrytare på kabel
Ljuskontroll	Fasdimring	Fasdimring	Dimbar
Bruttovikt	4.0 kg	3.8 kg	4.1 kg
Nettovikt	2.8 kg	2.6 kg	2.9 kg

Färg	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Signal white (RAL 9003)	171C/W19003	171S19003	171W19003
Grey white (RAL 9002)	171C/W19002	171S19002	171W19002
Pris exkl. moms	4345 SEK	4785 SEK	5885 SEK

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w164 Alto traffic white
Ljusflöde armatur: 4459 lm
Ljusutbyte armatur: 89 lm / W



● C0/C180
 ○ C90/C270

Allmänt

Montering	Fristående
Material	Aluminium
Färg	Artikelspecifik information
Nettovikt	15,2 kg
Styrning	Integrerad roterande dimmer
IP-klass	20

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
Färgtemperatur (CCT)	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	>90
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en fackman	



Elektronik

Watt	50 W
Spänning	220–240 V
Ljuskontroll	Dimbar
Isoleringsklass	I

Emballage

Dimensioner	L195 × W22 × H27 cm (0,12 m ³)
Bruttovikt	23 kg

w164 Alto

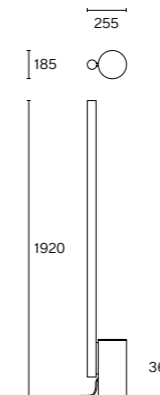

Artikelspecifik information

Färg	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	164F102
Jet black (RAL 9005)	164F105
Pris exkl. moms	15345 SEK

Senaste tekniska informationen online






Teknisk information

Allmänt	Material	Opalglas
	Styrning	Dimmerströmbrytare på kabel
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	IP-klass	20
LED	Ljuskälla	Artikelspecifik information
Elektronik	Watt	Max. 24W LED
	Spänning	220–240 V
	Ljuskontroll	Dimbar
	Isoleringsklass	II
Emballage	Dimensioner	Artikelspecifik information
	Bruttovikt	Artikelspecifik information

w163 Lampyre t1



w163 Lampyre t2



Artikelspecifik information

Version	t1	t2
Färg	Vit	Vit
Ljuskälla	1 x E14 sockel – ljuskälla ej inkluderad	1 x E27 sockel – ljuskälla ej inkluderad
Emballage	L44 x W38 x H16 cm (0.03 m ³)	L63 x W58 x H24 cm (0.09 m ³)
Bruttovikt	2.5 kg	4.5 kg
Nettovikt	1.6 kg	4.2 kg
Art. Nr.	163T100	163T200
Pris exkl. moms	5445 SEK	8415 SEK

Senaste tekniska informationen online




Teknisk information

Ljutfördelning (polar)

w162 Dalston s1 glas


Ljusflöde armatur: 551 lm
Ljusutbyte armatur: 58 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

w162 Dalston s1 silk grey


Ljusflöde armatur: 524 lm
Ljusutbyte armatur: 55 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

w162 Dalston s2 silk grey

Ljusflöde armatur: 515 lm
Ljusutbyte armatur: 55 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Allmänt

Montering	Takkopp – inkluderad
Material	Skärm: aluminium / munblåst klart glas LED-enhet: gjuten aluminium Reflektor & diffusorprisma: polykarbonat Takkopp: polykarbonat
Kabel	Textilkabel
Färg	Artikelspecifik information
Styrning	Extern
Nettovikt	Artikelspecifik information
IP-klass	20

LED

Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
Livslängd	L80 / 50,000 h
Färgtemperatur (CCT)	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 90
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbyttbar av en fackman	

Optik

Prismatisk diffusor	
Reflektor	

Elektronik

Watt	9 W
Spänning	220–240 V
Ljuskontroll	Fasdimring
Isoleringsklass	I


Emballage

Dimensioner	Artikelspecifik information
Nettovikt	Artikelspecifik information


Senaste tekniska informationen online




w162 Dalston s1 glas



w162 Dalston s1



w162 Dalston s2



Artikelspecifik information

Version	s1 glas	s1	s2
Emballage	L38 × W38 × H25 cm (0.04 m³)	L38 × W38 × H25 cm (0.04 m³)	L44.5 × W44.5 × H25 cm (0.05 m³)
Bruttovikt	2.8 kg	2.6 kg	3.6 kg
Nettovikt	1.4 kg	1.2 kg	1.6 kg

Färg	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Graphite black (RAL 9011)	● 162S110001	162S119011	162S219011
Silk grey (RAL 7044)	● 162S120001	162S127044	162S227044
Nut brown (RAL 8011)	● 162S130001	162S138011	162S238011
Olive green (RAL 6003)	● 162S140001	162S146003	162S246003

See configurator on wastberg.com/products/w162-dalston for all colour combinations.

Pris exkl. moms	4125 SEK	4125 SEK	4455 SEK
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------


Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w153 Île

Ljusflöde armatur: 110 lm

Ljusutbyte armatur: 14 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Allmänt	Montering	Bordsfot, bordsfäste och väggfäste
	Material	Skärm & bas: Aluminium Reflektor: ABS Diffusor: PMMA
	Färg	Artikelspecifik information
	Styrning	Strömbrytare på kabel
	Nettovikt	0.4 kg
	IP-klass	20



LED	Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningningsindex (CRI)	97
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
	Utbytbar av en fackman	

Optik	Reflektor	
-------	------------------	--

Elektronik	Watt	7.5 W
	Spänning	100–240 V
	Ljuskontroll	On/Off
	Isoleringsklass	III

Emballage	Dimensioner	L21 × W21 × H11 cm (0.005 m ³)
	Bruttovikt	0.8 kg

w153 Île



Artikelspecifik information

Färg	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	153M19016
Jet black (RAL 9005)	153M19005
Poppy red (NCS S-0580 Y80R)	153M10580
Sky blue (NCS S-0515R90B)	153M10515
Light yellow (NCS S-1020 G80Y)	153M11020
Grey brown (NCS S-5010 Y90R)	153M15010
Petrol (NCS S-6530 B30G)	153M16530
Pris exkl. moms	2695 SEK


Senaste tekniska informationen online



Teknisk information


Ljusfördelning (polar)

w151 Extra large pendant s1
3000 K / traffic white
Ljusflöde armatur: 4096 lm
Ljusutbyte armatur: 88 lm / W




● C0/C180
○ C90/C270

w151 Extra large pendant s2
3000 K / traffic white
Ljusflöde armatur: 4647 lm
Ljusutbyte armatur: 100 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

w151 Extra large pendant s3
3000 K / traffic white
Ljusflöde armatur: 5331 lm
Ljusutbyte armatur: 115 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Allmänt

Montering	Takkopp – inkluderad
Material	Skärm: aluminium Takkopp: polykarbonat Diffusor: akryl
Färg	Artikelspecifik information
Nettovikt	Artikelspecifik information
Styrning	Extern
IP-klass	20

LED

Ljuskälla	Integrerad LED
Livslängd	L80 / 50,000 h
Färgtemperatur (CCT)	Artikelspecifik information
Färgåtergivningindex (CRI)	≥ 90
Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en fackman	

Optik

Diffusor	
-----------------	--

Elektronik

Watt	46 W
Spänning	220–240 V
Ljuskontroll	Push dim / DALI dim
Isoleringsklass	I


Emballage

Dimensioner	Artikelspecifik information
Bruttovikt	Artikelspecifik information

Senaste tekniska informationen online



w151 Extra large pendant s1

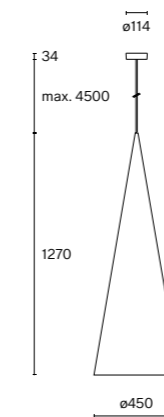


Artikelspecifik information

Version	s1
Emballage	L55 × W55 × H134 cm (0.4 m ³)
Bruttovikt	10 kg
Nettovikt	5.5 kg

Färgtemperatur (CCT)	Färg	Art. Nr.	Pris exkl. moms
2700 K	Traffic white (RAL 9016)	151S1279016	30580 SEK
	Jet black (RAL 9005)	151S1279005	
	Red orange (RAL 2001)	151S1272001	
3000 K	Traffic white (RAL 9016)	151S1309016	30580 SEK
	Jet black (RAL 9005)	151S1309005	
	Red orange (RAL 2001)	151S1302001	

w151 Extra large pendant s2




Artikelspecifik information

Version	s2
Emballage	L89 x W89 x H93 cm (0.74 m ³)
Bruttovikt	15 kg
Nettovikt	6.5 kg

Färgtemperatur (CCT)	Färg	Art. Nr.	Pris exkl. moms
2700 K	Traffic white (RAL 9016)	151S2279016	32890 SEK
	Jet black (RAL 9005)	151S2279005	
	Carmine red (RAL 3002)	151S2273002	
3000 K	Traffic white (RAL 9016)	151S2309016	32890 SEK
	Jet black (RAL 9005)	151S2309005	
	Carmine red (RAL 3002)	151S2303002	

w151 Extra large pendant s3



Artikelspecifik information


Version	s3
Emballage	L142 x W142 x H54 cm (1.09 m ³)
Bruttovikt	24 kg
Nettovikt	11.5 kg

Färgtemperatur (CCT)	Färg	Art. Nr.	Pris exkl. moms
2700 K	Traffic white (RAL 9016)	151S3279016	37180 SEK
	Jet black (RAL 9005)	151S3279005	
	Purple red (RAL 3004)	151S3273004	
3000 K	Traffic white (RAL 9016)	151S3309016	37180 SEK
	Jet black (RAL 9005)	151S3309005	
	Purple red (RAL 3004)	151S3303004	

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w132 Nendo s traffic white
Ljusflöde armatur: 850 lm
Ljusutbyte armatur: 57 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Allmänt	Montering	Artikelspecifik information
	Material	Skärm: aluminium; Base & pole: steel LED-enhet: aluminium & PMMA Takkopp: polykarbonat
	Färg	Artikelspecifik information
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	Styrning	Artikelspecifik information
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	Integrerad LED
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningsindex (CRI)	≥ 90
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
	Utbytbar av en fackman	

Optik	Opal diffusor
-------	----------------------



Elektronik	Watt	15 W
	Spänning	220–240 V
	Ljuskontroll	Artikelspecifik information
	Isoleringsklass	I

Emballage	Dimensioner	Artikelspecifik information
	Bruttovikt	Artikelspecifik information


Senaste tekniska informationen online





w132 Nendo s



w132 Nendo t



w132 Nendo f

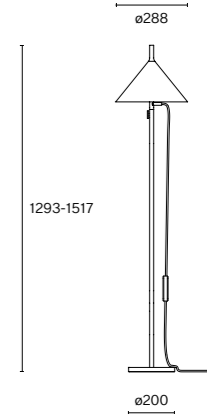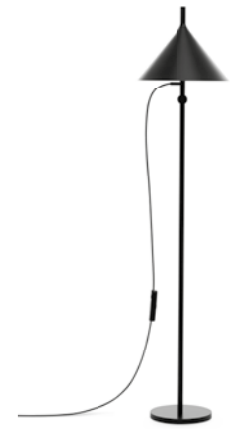

Artikelspecifik information


Version	s	t	f
Montering	Takkopp och stålvajerföregrenare inkluderade	Bordsfot	Golvfot
Styrning	Extern	Dimmerströmbrytare på kabel	Dimmerströmbrytare på kabel
Ljuskontroll	Fasdimring	Dimbar	Dimbar
Emballage	L68.6 × W37.7 × H32.5 cm (0.09 m ³)	L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m ³)	Box 1: L68.6 × W37.7 × H33.7 cm (0.09 m ³) Box 2: L123.2 × W9.4 × H5.6 cm (0.006 m ³)
Bruttovikt	5.6 kg	10.1 kg	Box 1: 10.1 kg / Box 2: 1.4 kg
Nettovikt	1.9 kg	6.3 kg	7.0 kg
Färg	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	132S102	132T102	132F102
Jet black (RAL 9005)	132S105	132T105	132F105

Pris exkl. moms	4895 SEK	7315 SEK	7645 SEK
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teknisk information

Allmänt	Montering	Takkopp – inkluderad
	Material	Skärm: gjuten aluminium Takkopp: polyamid
	Kabel	Textilkabel
	Färg	Artikelspecifik information
	Styrning	Extern
	Nettovikt	0,6 kg
	IP-klass	20
LED	Ljuskälla	GU10 sockel – ljuskälla ej inkluderad
Elektronik	Watt	Max. 8 W LED
	Spänning	110–240 V
	Isoleringsklass	II
Emballage	Dimensioner	L16 x W16,5 x H16 cm (0,005 m ³)
	Bruttovikt	1 kg

w131 Bell



Artikelspecifik information

Färg	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	131S19016
Jet black (RAL 9005)	131S19005
Silver grey	131S11111
Pure orange (RAL 2004)	131S12004
Zink yellow (RAL 1018)	131S11018
Beige (RAL 1001)	131S11001
Traffic red (RAL 3020)	131S13020
Sapphire blue (RAL 5003)	131S15003
Grass green (RAL 6010)	131S16010
Sepia brown (RAL 8014)	131S18014
Pris exkl. moms	1980 SEK

Senaste tekniska informationen online




Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w127 Winkel

Ljusflöde armatur: 497 lm

Ljusutbyte armatur: 60 lm / W




- C0/C180
- C90/C270

cd

Ljusberäkning: En arbetsyta

Upphängningshöjd: 0.40 m



Ljusberäkning yta

Skrivbordsdimensioner 1,6 × 0,8 m
Arbetsyta 0,6 × 0,6 m
Genomsnittlig ljusmängd (E_m) 712 lx
Max. belysningsstyrka 1284 lx

Allmänt

Montering

Material

Färg

Styrning

Nettovikt

IP-klass

Artikelspecifik information

Lampkropp, skärm & bländskärm: solid biopolyamid
Kylfläns: aluminium; Diffusor & reflektor: polykarbonat
Bordsfot/bordsfäste: solid biopolyamid & stål
Monteringsplatta: aluminium; Pin: rostfritt stål

Artikelspecifik information

Integrerade dimmerströmbrytare

Artikelspecifik information

20

LED

Ljuskälla

Livslängd

Färgtemperatur (CCT)

Färgåtergivningningsindex (CRI)

Standardavvikelse för färgmatchning

Utbyttbar av en fackman

COB LED (inkluderad)

L80 / 50,000 h

3000 K

97

3-steps MacAdam

Optik

Diffusor

Reflektor

Bländskydd

Elektronik

Watt

Spänning

Ljuskontroll

Isoleringsklass

8.2 W

100–240 V

Dimbar

III

Emballage

Dimensioner

Bruttovikt

L54 × W38 × H10 cm (0.02 m³)

Artikelspecifik information

Senaste tekniska informationen online






w127 Winkel b2



w127 Winkel c2



w127 Winkel p2




Artikelspecifik information

Version	b2	c2	p2
Montering	Bordsfot	Bordsfäste	Pin – integrerad (hålmått \varnothing 12 mm)
Arm	Två armar	Två armar	Två armar
Bruttovikt	5.2 kg	2.4 kg	2.2 kg
Nettovikt	2.4 kg	0.8 kg	0.6 kg
Färg	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Vit	● 127B202	127C202	127P202
Svart	● 127B205	127C205	127P205
Grå	● 127B204	127C204	127P204
Pris exkl. moms	5445 SEK	5060 SEK	4785 SEK

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)

w103 Sempé s1 traffic white
Ljusflöde armatur: 414 lm
Ljusutbyte armatur: 49 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

Allmänt	Montering	Artikelspecifik information
	Material	Skärm, LED-enhet & skena: aluminium Diffusor & Takkopp: polykarbonat
	Färg	Artikelspecifik information
	Styrning	Extern
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	Integrerad LED
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningsindex (CRI)	97
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
	Utbytbar av en fackman	

Optik	Diffusor
-------	----------


Elektronik	Watt	Artikelspecifik information
	Spänning	220–240 V
	Ljuskontroll	Fasdimring
	Isoleringsklass	I

Emballage	Dimensioner	Artikelspecifik information
	Bruttovikt	Artikelspecifik information


Senaste tekniska informationen online



w103 Sempé s1



w103 Sempé s3

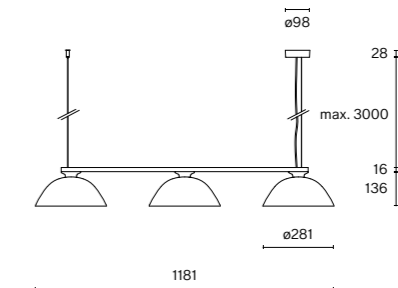


Artikelspecifik information

Version	s1	s3
Montering	Takkopp – inkluderad	Takkopp och vajerfäste inkluderade
Watt	8.4 W	25.2 W
Emballage	L36 × W36 × H21 cm (0.03 m ³)	L127 × W37 × H24 cm (0.11 m ³)
Bruttovikt	2.2 kg	4.2 kg
Nettovikt	0.9 kg	2.7 kg
Färg	Art. Nr.	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	103S19016	103S39016
Jet black (RAL 9005)	103S19005	103S39005
Poppy red (NCS S-0580 Y80R)	103S10580	
Light yellow (NCS S-1020 G80Y)	103S11020	
Grey brown (NCS S-5010 Y90R)	103S15010	103S35010
Slate blue	103S17697	
Pris exkl. moms	3905 SEK	10560 SEK

Teknisk information

Ljufördelning (polar)

w103 Sempé b traffic white
Ljusflöde armatur: 414 lm
Ljusutbyte armatur: 49 lm / W

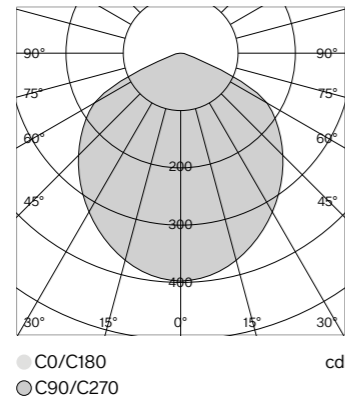

Allmänt	Montering	Artikelspecifik information
	Material	Skärm & LED-enhet: aluminium Arm: aluminium & stål Bordsfot & bordsfäste: järn Diffusor: polykarbonat
Färg	Artikelspecifik information	
Styrning	Dimmerströmbrytare på kabel	
Nettovikt	Artikelspecifik information	
IP-klass	20	

LED	Ljuskälla	Integrerad LED
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningningsindex (CRI)	97
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
Utbytbar av en fackman		

Elektronik	Watt	8.4 W
	Spänning	100–240 V
	Ljuskontroll	Dimbar
	Isoleringsklass	III

Emballage	Dimensioner	L56.5 × W37 × H37 cm (0.08 m³)
	Bruttovikt	Artikelspecifik information




Senaste tekniska informationen online



w103 Sempé b



w103 Sempé c



Artikelspecifik information

Version	b	c
Montering	Bordsfot	Bordsfäste
Bruttovikt	5.5 kg	2.0 kg
Nettovikt	4.3 kg	1.2 kg


Färg	Art. Nr.	Art. Nr.
Traffic white (RAL 9016)	103B19016	103C19016
Jet black (RAL 9005)	103B19005	103C19005
Grey brown (NCS S-5010 Y90R)	103B15010	103C15010

Pris exkl. moms	6545 SEK	5060 SEK
-----------------	----------	----------

Teknisk information

Ljusfördelning (polar)


w102 Chipperfield b
Ljusflöde armatur: 462 lm
Ljusutbyte armatur: 60 lm / W



● C0/C180
○ C90/C270

cd

Ljusberäkning: En arbetsyta
Upphängningshöjd: 0.40 m



Ljusberäkning yta
Skrivbordsdimensioner 1,6 × 0,8 m
Arbetsyta 0,6 × 0,6 m
Genomsnittlig ljusmängd (E_m) 654 lx
Max. belysningsstyrka 1083 lx

Allmänt	Montering	Artikelspecifik information
	Material	Skärm, arm, fot, golvställ, bordsfot, väggfäste & pin: solid mässing/stål Dimmerströmbrytare på kabel: ABS Diffusor & reflektor: polykarbonat
	Styrning	Artikelspecifik information
	Nettovikt	Artikelspecifik information
	IP-klass	20

LED	Ljuskälla	COB LED (inkluderad)
	Livslängd	L80 / 50,000 h
	Färgtemperatur (CCT)	2700 K
	Färgåtergivningindex (CRI)	97
	Standardavvikelse för färgmatchning	3-steps MacAdam
	Utbytbar av en fackman	

Optik	Diffusor	
	Reflektor	



Elektronik	Watt	7,5 W
	Spänning	100–240 V
	Ljuskontroll	Dimbar
	Isoleringsklass	III

Emballage	Dimensioner	Artikelspecifik information
	Bruttovikt	Artikelspecifik information


Senaste tekniska informationen online



w102 Chipperfield b

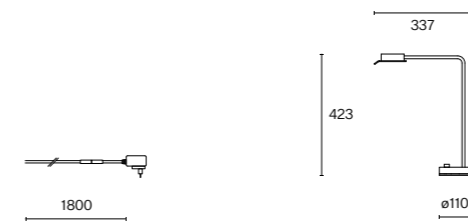

w102 Chipperfield f

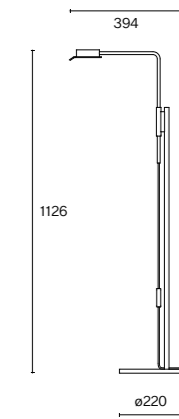

Artikelspecifik information

Version	b
Montering	Bordsfot
Styrning	Integrerad dimmerströmbrytare
Emballage	L51 × W36 × H12 cm (0.02 m ³)
Bruttovikt	3,3 kg
Nettovikt	2,3 kg

Färg	Art. Nr.
-------------	-----------------

Mässing	●	102T100
Mörkt stål	●	102T105
Mässing / mörkt stål	●●	

Pris exkl. moms	7535 SEK
------------------------	-----------------




f
Golvfot
Dimmerströmbrytare på kabel
L118 × W40 × H12 cm (0.06 m ³)
8,4 kg
6,2 kg

Art. Nr.


102F105
102F005

12320 SEK

w102 Chipperfield w



w102 Chipperfield p



Artikelspecifik information

Version	w
Montering	Väggfäste
Styrning	Dimmerströmbrytare på kabel
Emballage	L36 x W30 x H12 cm (0.01 m ³)
Bruttovikt	1.4 kg
Nettovikt	0.8 kg

Färg	Art. Nr.
------	----------

Mässing	● 102W100
Mörkt stål	● 102W105

Pris exkl. moms	5830 SEK
-----------------	----------

Version	p
Montering	Pin — integrerad (hålått ø 15 mm)
Styrning	Integrerad dimmerströmbrytare
Emballage	L51 x W36 x H12 cm (0.02 m ³)
Bruttovikt	1.9 kg
Nettovikt	0.9 kg

Färg	Art. Nr.
------	----------


Mässing	● 102P100
Mörkt stål	● 102P105

Pris exkl. moms	5830 SEK
-----------------	----------





Holocene No. 7: Ingegerd Råman



Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake / vas
Material	Munblåst klart glas & stål
Emballage	L19.6 × W19.6 × H34.2 cm (0.01 m ³)
Bruttovikt	1.1 kg
Nettovikt	0.4 kg
Art. Nr.	H070101
Pris exkl. moms	2255 SEK

Mer information online





Holocene No. 6: Ilse Crawford


Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake
Material	Mässing
Nettovikt	0.5 kg
Art. Nr.	H060101
Pris exkl. moms	1925 SEK

Mer information online






Holocene No. 5: David Chipperfield low

Holocene No. 5: David Chipperfield high

Holocene No. 5: David Chipperfield wall

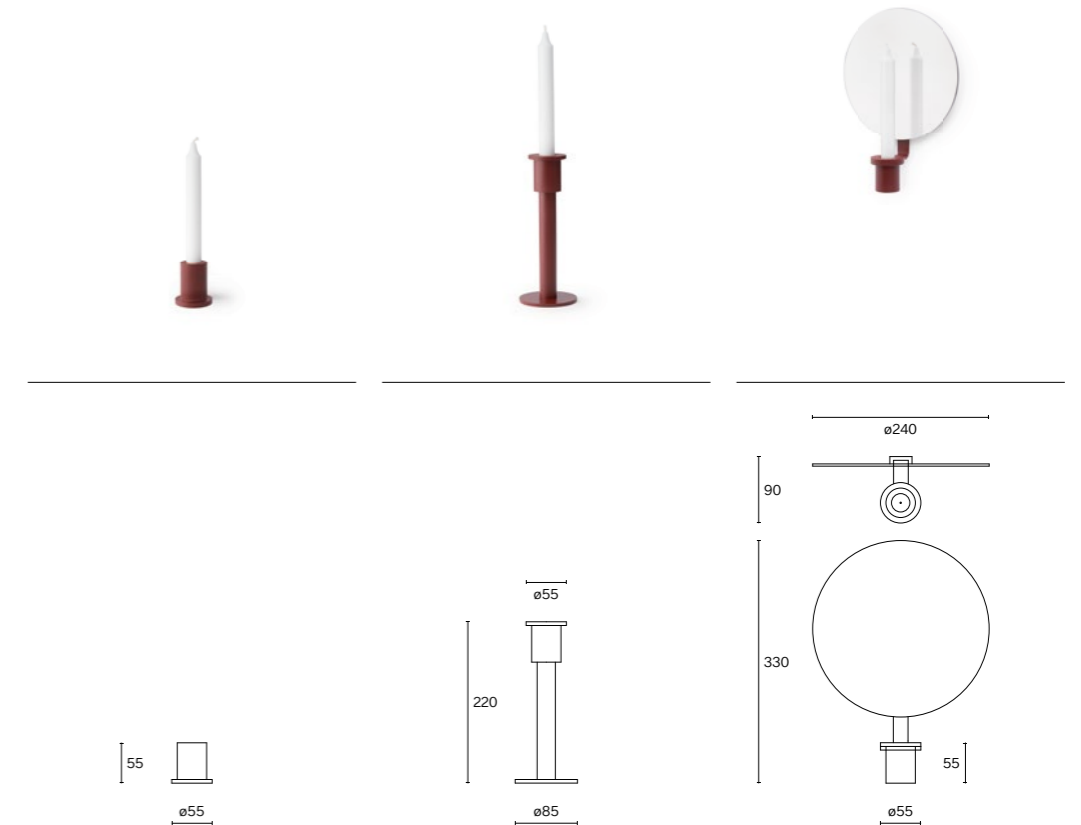

Artikelspecifik information


Typ	Ljusstake	Ljusstake	Ljusstake
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Färg	Oxide red (RAL 3009)	Oxide red (RAL 3009)	Oxide red (RAL 3009)
Emballage	L6.2 × W6.2 × H6.2 cm (0.0002 m ³)	L24.5 × W18.2 × H12.5 cm (0.006 m ³)	L26 × W26 × H15.2 cm (0.01 m ³)
Bruttovikt	0.4 kg	1.1 kg	1.8 kg
Nettovikt	0.4 kg	0.9 kg	1.4 kg
Art. Nr.	H050101	H050102	H050103
Pris exkl. moms	715 SEK	1650 SEK	3630 SEK

Mer information online





Holocene No. 4: John Pawson




Artikelspecifik information

Typ	Oljelampa
Material	Hängare och oljebehållare: rostfritt stål Skärm: aluminium
Emballage	L49.7 × W19.7 × H19.7 cm (0.02 m ³)
Bruttovikt	3.0 kg
Nettovikt	2.1 kg
Art. Nr.	H040101
Pris exkl. moms	4840 SEK

Mer information online





Holocene No. 3: Jasper Morrison



Artikelspecifik information

Typ	Ljusstake
Material	Mässing
Emballage	L7.9 × W9.3 × H7.5 cm (0.0006 m ³)
Bruttovikt	1.6 kg
Nettovikt	1.4 kg
Art. Nr.	H030101
Pris exkl. moms	1870 SEK

Mer information online





Holocene No. 2: David Chipperfield


Artikelspecifik information

Typ	Oljelampa
Material	Mässing
Emballage	L12.3 × W13.4 × H7.8 cm (0.001 m ³)
Bruttovikt	1.0 kg
Nettovikt	0.8 kg
Art. Nr.	H020101
Pris exkl. moms	2200 SEK

Mer information online





Holocene No. 1: Ilse Crawford


Artikelspecifik information

Typ	Oljelampa
Material	Mässing
Emballage	L15.9 × W17.6 × H9.1 cm (0.003 m ³)
Bruttovikt	1.2 kg
Nettovikt	1.0 kg
Art. Nr.	H010101
Pris exkl. moms	2475 SEK

Mer information online



Allmänna villkor

1. Allmänna villkor

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla försäljningar och leveranser av varor från Wästberg Lighting AB. De utgör del av såväl anbud och orderbekräftelser från Wästberg Lighting AB, som försäljningsavtal mellan Wästberg Lighting AB och kunden ("Försäljningsavtal"). Avvikande eller ytterligare villkor gäller endast om de accepteras skriftligen av Wästberg Lighting AB.

1.2 Wästberg Lighting AB förbehåller sig rätten att förändra, ersätta eller dra in vilken produkt som helst eller att avsluta utan förvarning.

1.3 Genom sin beställning förklarar kunden att denne förstår och accepterar dessa allmänna villkor.

2. Priser och betalning

2.1 Priserna i Wästberg Lighting AB:s prislista anges exklusive mervärdesskatt och fraktavgifter.

2.2 Betalning ska ske i enlighet med de betalningsvillkor som anges i fakturan.

2.3 Varorna levereras först när Wästberg Lighting AB erhållit full betalning från kunden, såvida inte annat avtalats.

3. Beställningar etc.

3.1 En beställning anses gjord först när Wästberg Lighting AB tillhandahållit kunden med en orderbekräftelse.

3.2 Vid beställning av varor som ska tillverkas eller anskaffas särskilt för kunden efter dennes specifikationer, bär kunden ansvar för att kontrollera att de produkt-specifikationer som anges i orderbekräftelsen är korrekta.

3.3 Efter överenskommelse med Wästberg Lighting AB kan kunden låna varuprover för uppvisade eller produkt-test. Varuproverna kommer att debiteras kunden. Om varuproverna returneras i sina originalförpackningar och i felfritt skick inom överenskommen tid, återbetalas det debiterade beloppet exklusive frakt-kostnader till kunden. Skulle skador upp-komma på varuproverna och beror dessa inte enbart på normalt slitage, debiteras kunden kostnaderna för att reparera eller ersätta varorna.

4. Leveransvillkor

4.1 Wästberg Lighting AB ska vidta alla rimliga åtgärder för att tillse att varorna levereras inom den tid som anges i order-bekräftelsen. Wästberg Lighting AB bär i förhållande till kunden inget ansvar för leveransförseningar.

4.2 Ex Works (EXW), Incoterm 2010, tillämpas på alla beställningar.

5. Fel

5.1 Köparen ansvarar för att undersöka varorna vid mottagen leverans.

5.2 Skulle levererade varor vara behäftade med fel eller brist, ska köparen inom fem (5) arbetsdagar från leveransdagen skriftligen avisera Wästberg Lighting AB om detta.

5.3 Wästberg Lighting AB:s ansvar för felaktiga varor är begränsat till ett åtagande om att ersätta de felaktiga varna genom omleverans, för vilken samma villkor ska gälla som för den ursprungliga leveransen. Om parterna är överens kan kunden, istället för omleverans, erhålla prisavdrag för de felaktiga varorna. En vara ska anses felaktig om den avviker från specifikationerna i Försäljningsavtalet. Wästberg Lighting AB ansvarar inte för fel som hänför sig till material som tillhandahållits av kunden eller som beror på kundens instruktioner eller önskemål.

5.4 Ersättningsanspråk för eventuell transportskada ska riktas direkt mot transportföretaget.

6. Returrätt

6.1 Alla returer måste godkännas av Wästberg Lighting AB, som följer upp med ett returnummer.

6.2 Alla varor som ska returneras måste returneras i sina originalförpackningar och ytteremballaget ska förses med retur-numret. Returer som saknar returnummer kommer att avfärdas av Wästberg Lighting AB.

6.3 Varor som tillverkats eller anskaffats särskilt för kunden enligt dennes anvisningar kan inte returneras.

6.4 Väljer kunden att häva köpet, returnera varorna eller förändra beställningen av en vara som enligt bekräftelse från Wästberg Lighting AB är under tillverkning, debiteras kunden en avgift om 20 % om beställningen avser en standardvara och 100 % om beställningen avser en specialtillverkad vara.

6.5 Skulle en returnerad beställning av standardvaror medföra att Wästberg Lighting AB:s normala lagersaldo överskrids, utgår en returavgift om 50 %.

6.6 Kunden svarar för fraktkostnader och andra utgifter med anledning av returen.

6.7 Varor som reklamerats ska returneras till Wästberg Lighting AB:s lagerlokal inom två (2) månader från att kunden erhölet sitt returnummer. Om så inte sker förbehåller sig Wästberg Lighting AB rätten att avfärda returen.

7. Garanti

7.1 Alla Wästberg Lighting AB:s varor omfattas av två (2) års garanti beträffande fabriktions- och materialfel. Garantitiden gäller från fakturadatum.

7.2 Garantin ovan omfattar inte fel till följd av normalt slitage, skador orsakade av olyckor eller fel som uppstår på grund av att kunden eller tredje man inte iakttar Wästberg Lighting AB:s instruktioner eller skriftliga rekommendationer.

7.3 Om ovanstående villkor är uppfyllda, ska Wästberg Lighting AB avhjälpa felet eller ersätta de felaktiga varorna med nya, avtalsenliga varor.

7.4 Wästberg Lighting AB svarar inte för kostnader hänförliga till felsökning, demontering, elarbeten eller andra installationskostnader.

8. Tillämplig lag och tvister

8.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och Försäljningsavtalet. Tvist som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor eller Försäljningsavtalet ska avgöras av allmän domstol, med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

Wästberg Lighting AB
Box 5085
200 71 Malmö
Sweden

P +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

