


ADDA PRISLISTA 2024

Version 1




ateljé Lyktan


10 KULÖRER




PUDERLILA
NCS S5040-R30B




GRÅ
NCS S5502-Y




PUDERGRÖN
NCS S6010-G70Y




SVART
RAL9005




VIT
NCS S0500-N




CHAMPAGNE
NCS S3030-Y20R




PUDERROSA
NCS S1515-R



LAXROSA
NCS S2040-Y80R



TURKOS
NCS S3030-B30G



PUDERBLÅ
NCS S6020-B

Redan på 1960-talet inspirerades Anders Pehrson av färgrikedom och valmöjligheter. Färg var en av hörnstenarna i hans ledord, de fyra F:en; Form, Färg, Funktion och Familj, som präglade ateljé Lyktan under hela hans tid vid rodret.

Efter många år med en sparsmakad färgpalett där vit, grå och svart har dominerat - med några få undantag - presenterar vi nu en ny färgskala för större delen av vårt sortiment på interiörsidan. Vi har tagit fram tio kulörer som kan appliceras på såväl nya som äldre armaturer och framhäva dem på ett nytt och spännande vis, detta för en liten summa oberoende av antal.



Denna symbol visar att armaturen är möjlig att få i tilläggfärgerna ovan.

ÖVRIGT

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.

Armatur levereras utan ljuskälla där ej annat anges.

Alla priser är grundpriser i SEK.

Priser som är understrukna = lagerhållen artikel.

Denna prislista gäller fr.o.m. 240201 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.

På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida där senaste värden på effekt, ljusflöde och ljusutbyte redovisas.

Alla mått är i mm där ej annat anges.

Med reservation för att avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

RABATTGRUPPER (RG)

A = Interiörprodukter, rabattgrundande

D = Ej rabattgrundande produkter

SYMBOLFÖRKLARING

Ljutfördelning

Pictogrammen visar armaturens ljutfördelning. Flera pictogram vid samma armatur visar att armaturen finns i flera olika utföranden.



Nerljus



Rundstrålände



Symmetrisk
indirekt / direkt



Vertikalt



Riktbart



Rundstrålände
begränsat



Indirekt /
asym. direkt



Direkt



Asymmetriskt



Vertikalt /
Indirekt



Övervägande
nerljus



Asym. indirekt /
Asym. direkt



Uppljus



Klass I Armatur med enbart driftisolering och med anordning för skyddsjordning.



Klass II Armatur med extra isolering och utan anordning för skyddsjordning. Kan anslutas till både jordat och ojordat uttag.



Klass III Armatur som är avsedd att levereras från en separat strömförsörjningskälla (SELV).

IP-klass

Visar armaturens IP-klass.



ÖVRIGT



Plug n' light Armaturen levereras i ett och samma paket med monterade ljuskällor, upphängen, wire, sladd och stickpropp och justerbart upphäng både i höjd- och sidled. Emballaget på vid montering.



Wirelös Armaturen har steglöst höj- och sänkbart wireupphäng.



Handmade glass Armaturen är tillverkad i munblåst glas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTERIÖRBELYSNING

Tak	6-7
Pendel	8-15
Vägg	16-21
Bord	22-27
Golv	28-33

ÖVRIG INFO

Allmänna leveransbestämmelser	35
Garantiregler	35
Kvalitetspolicy	35
Miljöpolicy	35
Reservdelar	36-37
KONTAKTUPPGIFTER	38



ntelijé Lyktan

INTERIÖR TAK

- 7 Ogle
- 7 Ogle Mlni
- 7 Stare

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

OGLE



Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering	Monteras i GLOBAL track skenor.
Anslutning	Multiadapter GA69 (Global Track).
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution	36°.
Övrigt	Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209774/207919	2270	A
Tak	Dimbar	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209775/207919	2270	A

OGLE MINI



Material	Pressgjuten aluminium.
Montering	Monteras i 3-fasskena eller FixPointfäste.
Anslutning	3-fas multiadapter, ingår i armaturen.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljuddistribution	36°.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Svart	201026/207919	2080	A
Tak	Dimbar	90x172	Max 6W	GU10	Vit	201027/207919	2080	A

STARE



Material	Armaturhus i lackerad aluminium.
Montering	Monteras i 3-fas skena för On/Off-styrning alt. i programmerbar DALI 3-fasskena. Separata artikelnummer för On/Off och DALI.
Anslutning	Adapter med integrerad driver för On/Off kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3). Adapter med integrerad driver för DALI kan monteras i Global tracs och Stucchis programmerbara skenor.
Standardfärg	Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005 struktur.
Bländskydd	Reflektor. Bikakeraster finns att beställa som tillbehör.
Ljusspridning	36° finns som standard och på lager. Smalare (20 grader) eller bredare ljusspridning (55 grader) offereras på förfrågan. Innebär en längre leveranstid.
Ljuskälla	Inkl. LED Cree Chip on board. Ljusfärg: 3000K BBBL* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h. * BBBL - Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.
Driver	Armaturen är utrustad med en adapter med integrerad driver, On/Off eller DALI.
Design	Waco



Beskrivning	Variant	ØxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Vit/Svart	3000K	2000121	2480	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Svart/Svart	3000K	2000124	2480	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Vit/Guld	3000K	2000141	2480	A
Tak	On/Off	65x145	13W	1000 lm	Svart/Guld	3000K	2000144	2480	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Vit/Svart	3000K	2000121-402	2990	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Svart/Svart	3000K	2000124-402	2990	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Vit/Guld	3000K	2000141-402	2990	A
Tak	DALI	65x145	13W	1050 lm	Svart/Guld	3000K	2000144-402	2990	A

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

INTERIÖR PENDEL

- 9 Asplund
- 9 Bumling
- 10 Bumling Mini
- 10 Charge
- 10 Dot
- 11 Eagle
- 11 Eclipse
- 11 Fabrik
- 12 Hood
- 12 Hood Mini
- 13 Ogle
- 13 Ogle Mini
- 13 Paragon
- 14 Porla
- 14 Riff Bowl
- 15 Riff Puck
- 15 Worker Rund

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

ASPLUND



Material Skärm i vitt opalglas. Övriga detaljer handgjorda och antikgrönlackerade.
 Montering Krokupphäng, max höjd 1250 mm.
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm², längd 1,5 m med lamppropp.
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla lågenergi, ljusfärg 2700K.
 Design Gunnar Asplund



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	475x200	Max 75W	E27	212602	12740	A

BUMLING



Material Skärm i lackerad alt. borstad aluminium.
 Montering Krokupphäng.
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm², längd 3 m med jordad lamppropp.
 Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, röd RAL3001 G90 eller borstad aluminium.
 Bländskydd Annan färg offereras på förfrågan.
 Ljuskälla Ringraster i plast.
 Design Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 90.
 Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Art.nr.	Pris SEK	Övrigt	Färg	RG
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205330/208046	6260		Vit	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205331/208046	6260		Borstad	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205332/208046	6760		Röd	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205333	6760		Dusty green	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	205334	6760		Dusty blue	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	Pris på förfrågan		Årets färg, begränsad upplaga.	Spec.	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202862/208046	9190		Vit	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202428/208046	9190		Borstad	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	202429/208046	9920		Röd	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202436	10570		Dusty green	A
Pendel	400x225	Max 60W	E27	202437	10570		Dusty blue	A
Pendel	600x335	Max 60W	E27	Pris på förfrågan		Årets färg, begränsad upplaga.	Spec.	A

BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Montering	Pendlas i 3 m sladd.
Anslutning	Levereras med 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm ² . Takkopp med plint 2x2,5mm ² och lamppropp.
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	190x125	5W	500 lm	Vit	2700K	204614	4220	A
Pendel	250x165	5W	500 lm	Vit	2700K	204616	2380	A

CHARGE



Material	Gjuten aluminium, bländskydd i PMMA.
Anslutning	Ansluts via plint i drivdon placerat i takkopp, 2,5 m svart textilkabel.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	210x177	12W	827	280lm	Svart	2000291	2510	A

DOT



Material	Armatyr i aluminium med mattlackerad reflektor i stål.
Ljuskälla	23W/41W/55W LED, 3000K, 2350/3250/4750 lm.
Ljusspridning	Indirekt.
Ljusreglering	Dimbar via DALI.
Övrigt	IP20. 230V.
Design	Foster+Partners




Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Dot 600	Dimbar	600x260	23W LED	2350 lm	Svart	130D.01XO	23130	B
Dot 600	Dimbar	600x260	23W LED	2350 lm	Mässing	130D.50XO	23130	B
Dot 800	Dimbar	800x340	41W LED	3250 lm	Svart	131D.01XO	30883	B
Dot 800	Dimbar	800x340	41W LED	3250 lm	Mässing	131D.50XO	30883	B
Dot 1100	Dimbar	1100x460	55W LED	4750 lm	Svart	132D.01XO	46389	B
Dot 1100	Dimbar	1100x460	55W LED	4750 lm	Mässing	132D.50XO	46389	B



EAGLE



Material	Armatyrhus i gjuten aluminium. Ljusöppning i opal akryl. Vit textilkabel.
Montering	Pendlas i 3 m wire. Rörpendel på förfrågan.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm ² , dim 5x2,5 mm ² . Möjlighet till överkoppling. Urtag för utanpåliggande kabel.
Standardfärg	Stomme lackad i vit NCS S0300-N G10 alt. svart NCS 8000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällans livslängd: L90B10 60 000h.
Driver	Som standard utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur.
Design	Tham & Videgård



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	DALI	820x820	34W	3500 lm	Vit	3000K	2000602	22580	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3290 lm	Svart	3000K	2000600	22580	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3700 lm	Vit	4000K	2000603	22580	A
Pendel	DALI	820x820	34W	3480 lm	Svart	4000K	2000601	22580	A

ECLIPSE



Material	Profil i aluminium. Diffusor i PMMA.
Montering	Pendlas i 2 m stålwire. Justerbar i höjdd. Levereras med monteringskit för infälld alt. utanpåliggande installation.
Anslutning	Exklusive anslutningskabel till primärsidan. Sekundärsidan kommer med transparent kabel.
Standardfärg	Anodiserad matt svart alt. anodiserad matt silver.
Bländskydd	Opal diffusor. Annan färg offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla från LED Linear, ljusfärg 2700K, 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans livslängd: L80B10 60 000h.
Driver	DSI/DALI driver med ljusreglering 1-100%. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. Livslängd: 50 000h.
Design	ateljé Lyktan by LED Linear



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	38W	2450 lm	Svart	2700K	2009024/3718616	14960	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	63W	3950 lm	Svart	2700K	2009026/3718616	16430	A
Pendel, dikt tak	DALI	1164x20	60W	3900 lm	Svart	2700K	2009028/3718616	18760	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	38W	2700 lm	Silver	2700K	2009030/3718616	14960	A
Pendel, dikt tak	DALI	806x20	63W	4350 lm	Silver	2700K	2009032/3718616	16430	A
Pendel, dikt tak	DALI	1164x20	60W	4300 lm	Silver	2700K	2009034/3718616	18760	A

FABRIK



Material	Stomme i lackerad aluminium.
Montering	Pendlas i kabel. Svart armatur levereras med svart kabel, vit armatur med vit kabel.
Anslutning	Takkopp med plint 5x2,5 mm ² och 3m kabel.
Ljuskälla	Armatyren levereras med LED ljuskälla från Tridonic. Ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: L90B10 72000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armatyren är utrustad med 1 drivdon - 1 DALI adress.
Design	Jonas Ruthblad & Mikael Petterson



Beskrivning	Reglering	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	DALI	455x455x192	18W	2000 lm	Vit	3000K	CD250819W	4830	A
Pendel	DALI	455x455x192	23W	2000 lm	Svart	3000K	CD250819B	4830	A
Pendel	DALI	455x455x192	28W	3000 lm	Vit	3000K	CD250817W	4830	A
Pendel	DALI	455x455x192	40W	3000 lm	Svart	3000K	CD250817B	4830	A

HOOD



Material	Skärmar i formpressad filt. Stomme i strukturlackerad aluminium. Diffusor i opal akryl.
Montering	Pendlad i 2,5 m wire. Justerbart wireupphäng i höjdled.
Anslutning	Extern ljusreglering med 2,5 m svart kabel 5x1 mm ² . Halogenfri kabel som standard.
Standardfärg	Mörkgrå, Ljusgrå, Navy, Blågrön och Terracotta. Mörkgrå, Navy och Blågrön skärm levereras med toppklämma och skruvar i svart. Terracotta levereras med terracotta-färgad toppklämma och skruvar. Ljusgrå levereras med ljusgrå detaljer. Andra kulörer offereras på förfrågan.
Ljuskälla	Internkablar är svarta som standard. Ljusbild och upphäng är lackerade i svart. Ljusenhet inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L90 50 000h.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	BxLxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Basart.nr.	Pris SEK DALI	RG
	1200x1200x600	1x23W	1400 lm	Alla standardkulörer	L4000x12E	18390	A
	1200x1800x600	2x23W	2800 lm	Alla standardkulörer	L4001x12E	32450	A
	1200x2400x600	3x23W	4200 lm	Alla standardkulörer	L4002x12E	46510	A
	1200x3000x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4003x12E	60470	A
	1800x1800x600	4x23W	5600 lm	Alla standardkulörer	L4004x12E	57850	A
	1800x2400x600	6x23W	8400 lm	Alla standardkulörer	L4005x12E	83230	A
	1800x3000x600	8x23W	11200 lm	Alla standardkulörer	L4006x12E	108610	A

HOOD MINI



Material	Skärmar i formpressad filt. Pro: Armaturhus i gjuten aluminium. Diffusor i opalt akrylglas. E27: Stomme i trycksvarvad aluminium.
Montering	Pro: Pendlad i 2,5 m wire justerbar i höjdled. E27: Pendlad i anslutningskabel.
Anslutning	Pro: 2,5 m svart halogenfri kabel 5x1 mm ² med fria ledningsändar. Levereras med eller utan svart takkopp. 0,75 m svart halogenfri kabel 5x1 mm ² med snabbkopplingar för vidarekoppling. E27: 3 m svart halogenfri textilkabel 2x0,75 mm ² . Svart takkopp med plint 2x2,5 mm ² .
Ljuskälla	Pro: Levereras med professionell LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd L90B10 100 000h. Beräknat enligt TM-21: L95 100 000h. E27: Levereras utan ljuskälla.
Design	Form Us With Love



Beskrivning	Variant	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Light output	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Hood mini	Touch & DALI	600x600x305	23W	950lm	Ljusgrå	L2010A1E	10425	A
Hood mini	Touch & DALI	1200x600x305	46W	2100lm	Ljusgrå	L2011A1E	19138	A
Hood mini	Touch & DALI	1800x600x305	69W	3250lm	Ljusgrå	L2012A1E	27863	A
Hood mini	Touch & DALI	2400x600x305	92W	4450lm	Ljusgrå	L2013A1E	36575	A
Hood mini	Touch & DALI	3000x600x305	115W	5650lm	Ljusgrå	L2014A1E	45288	A
Hood mini	E27-sockel	600x600x305	Max 25W	-	Ljusgrå	L2010A0D	7275	A

OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
 Montering Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.
 Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm² och lamppropp.
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
 Ljuddistribution 36°.
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Svart	209770/207927	2270	A
Pendel	GU10, On/Off	150x165	Max 8W	GU10	Vit	209771/207927	2270	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
 Montering Pendlad i 3 m kabel alt. pendelrör 0,5 m, 0,7 m eller 1 m.
 Anslutning Halogenfri anslutningsledning 2x0,75 mm².
 Standardfärg Takkopp med plint 2x2,5 mm² och lamppropp.
 Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Annan färg offereras på förfrågan.
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
 Ljuddistribution 36°.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Svart	201020/207927	2080	A
Pendel	Dimbar	90x100	Max 6W	GU10	Vit	201021/207927	2080	A

PARAGON



Material Armaturhus i gjuten aluminium. Skärm i trycksvarvad aluminium.
 Bländskydd i opal akryl. Raster i PET.
 Montering Skärmen monteras enkelt fast på ljusmotorn och skapar en komplett armatur.
 Pendlas i 2,5 m textilkabel.
 Standardfärg Vit NCS S0500-N alt. svart RAL9005.
 Ljusspridning Symmetriskt rundstrålande.
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, TALLEX CLE engine från Tridonic. DALI-styrning.
 Färgtemperatur: 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI > 80.
 Ljuskvalitet: Ljuskvalitet: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
 Design Oscar Bergslind



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Svart	209132	5970	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	830	Vit	209133	5970	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	840	Svart	209134	5970	A
Pendel	400x250	10W	750 lm	840	Vit	2091356	5970	A

PORLA



Material	Skärmen i handgjort opalt glas. Träkryst i massiv ek och takkopp i vitlackerad aluminium.
Ljuskälla	Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K och 4000K som standard. Färgåtergivning CRI 90. Livslängd L100 50 000h.
Driver	Finns också med E27 sockel. 400 mm Max 25W, 600 mm Max 36W. DALI - Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp (fasimpuls). Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Möjlighet till corridor mode. Ljusreglering 1-100%. 1 drivdon/ DALI-adress per armatur. Livslängd 100 000h.
Design	Halskov & Dalsgaard



Beskrivning	Reglering	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Porla 400	DALI	400x400x315	26W LED	2500 lm	Vit	2001408	7250	A
Porla 400	DALI	400x400x315	31W LED	2500 lm	Vit	2001407	7250	A
Porla 400	DALI	400x400x315	28W LED	2500 lm	Vit	2001406	7250	A
Porla 400	E27	400x400x315	Max 25W		Vit	2001403	6200	A
Porla 600	E27	600x600x460	Max 36W		Vit	2001413	11240	A

RIFF BOWL



Material	Ljusbakad i pressgjuten metall. Ljusbakad tillsammans med tillbehöret opal glaskupa skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202572	3140	202572-402	3470	Svart	3000K	A
Pendel small	132x171	10W	740 lm	202573	3140	202573-402	3470	Vit	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202578	3730	202578-402	4030	Svart	3000K	A
Pendel medium	196x256	10W	630 lm	202579	3730	202579-402	4030	Vit	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202584*	4780	202584-402	5030	Svart	3000K	A
Pendel large	285x354	20W	1140 lm	202585*	4780	202585-402	5030	Vit	3000K	A

* Push dim/1-10V dimming.

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

RIFF PUCK



Material	Ljusmotor i pressgjuten metall. Ljusmotorn tillsammans med tillbehöret pressgjuten metallpuck lackerad i svart alt. vit med en extra diffuserande skiva skapar en komplett armatur.
Montering	Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.
Standardfärg	Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällans livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	<u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim).
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Art.nr. On/Off	Pris SEK	Art.nr. DALI	Pris SEK	Färg	Ljusfärg	RG
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202570	3030	202570-402	3340	Svart	3000K	A
Pendel small	116x110	10W	310 lm	202571	3030	202571-402	3340	Vit	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202576	3470	202576-402	3770	Svart	3000K	A
Pendel medium	157x166	10W	290 lm	202577	3470	202577-402	3770	Vit	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202582*	4480	202582-402	4780	Svart	3000K	A
Pendel large	232x243	20W	550 lm	202583*	4480	202583-402	4780	Vit	3000K	A


* Push dim/1-10V dimming.

WORKER Rund



Material	Bärande stomme i gjuten aluminium. Skärm i opal akryl samt aluminium.
Montering	Pendlad i 3 m vit textilkabel med bärande wire.
Anslutning	Plint i takkopp 3x2,5 mm ² , dim: 5x2,5 mm ² .
Standardfärg	Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Petroleumbå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Antracitgrön NCS S5502-Y. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Opalt akrylglas alternativt mikroprismatiskt akrylglas kombinerad med optisk film från BrightView.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. <u>Worker 400</u> : Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans livslängd: L80B50 50 000h. <u>Worker 600</u> : Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljuskällans livslängd: L90B10 50 000h.
Driver	Utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbavbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. 100 000h.
Design	Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design

Ø400: Är utrustad med senaste generations LED-modul och drivdon från Tridonic.
Ø600: Är utrustad med senaste generations LED-modul från Cree.



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Bländskydd	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Opalt akrylglas	L0102A1K270	6070	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Opalt akrylglas	L0104A1K270	7570	A
Pendel	400x321	24W	1500 lm	Micropisma	L0102A1K210	6730	A
Pendel	600x467	42W	3500 lm	Micropisma	L0104A1K210	8220	A

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

Ovan priser avser svart och vit kulör. För övriga standardkulörer (puderblå, puderrosa, pudergrön och grå) tillkommer **+180,-**



Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

INTERIÖR VÄGG


- 17 Alba
- 17 Bumling Mini
- 18 Castor
- 18 Charge
- 19 Daphine
- 20 Flo
- 20 Ogle Mini
- 21 Riff Night
- 21 Svit

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

ALBA



Material	Skärm i borstad anodiserad aluminium i guldfärg.
Installation	Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande.
Anslutning	Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm ² .
Ljuskälla	Inkl. led ljuskälla, 13W ledmodul. Ljusfärg 2700K, CRI 90 L90 B10 50 000h. Hus till ljusmotor är gjort i frostad polykarbonat.
Ljusstyrning	Dimbar genom att vrida skärmen medsols.
Design	Jordi Blasi



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Färg	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	350x54	13W	Guld anodiserad	927	2003212	3640	A
Vägg	490x54	13W	Guld anodiserad	927	2003214	5270	A
Vägg	600x54	13W	Guld anodiserad	927	2003216	6440	A

BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Montering	Monteras på vägg.
Anslutning	Levereras med kopplingsplint i väggdosa, 3x2,5 mm ² .
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	190x350	5W	500 lm	Vit	2700K	204612/3718616	5860	A

CASTOR



Material	Armatuurhuvud i anodiserad aluminium. Ledad arm i gummihölje. Diffusor i opal akryl.
Driver	Transformator.
Montering	Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande. Längd på kabel = 2 m.
Anslutning	Stickkontakt med trafo.
Ljusstyrning	Dimbar via 3-steps dim.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 80. Livslängd L70 30 000 timmar
Standardfärg	Svart RAL9005.
Övrigt	Försedd med USB-uttag 5V-2.1A.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	50x33x550	2W	98 lm	Svart	830	206618	900	A

CHARGE



Material	Gjuten aluminium, bländskydd i PMMA.
Anslutning	2 m svart kabel med plug-in driver. Utanpåliggande kabeldragning
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x212	6W	827	115lm	Svart	2000295	1780	A

DAPHINE



Material
Ljuskälla
Övrigt
Design

Armatyr i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.
4W LED, On/Off, 3000K, CRI 80, 320 lm.
IP20. 230V.
Tommaso Cimini

LUMINA



Beskrivning	Variant	LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Förnicklad	06L.44/3718616	5892	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Svart	06L.01ST/3718616	4342	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Vit	06L.02OP/3718616	4342	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Röd	06L.03OP/3718616	4342	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Gul	06L.05OP/3718616	4342	B
Daphine 200	On/Off	200x80	1x4W LED	320 lm	Metallbrons	06L.29MT/3718616	4962	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Förnicklad	05L.44/3718616	5892	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Svart	05L.01ST/3718616	4342	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Vit	05L.02OP/3718616	4342	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Röd	05L.03OP/3718616	4342	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Gul	05L.05OP/3718616	4342	B
Daphine 350	On/Off	350x80	1x4W LED	320 lm	Metallbrons	05L.29MT/3718616	4962	B



FLO



Material	Armatyr i lackerad aluminium och stål för väggmontage med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (90+90 grader).
Ljuskälla	3W LED, 3000K (2700K kan levereras på förfrågan), CRI 85, 250 lm.
Ljusreglering	Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.
Övrigt	IP20. 230V. Artikel 60975 levereras med strömbrytare samt extern plug-in driver, artikel 60976 monteras via väggmontage 24V DC, max 0,63 mA.
Design	Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Förnicklad	975.44	6978	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Svart	975.01ST	5195	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Vit	975.02OP	5195	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Röd	975.03OP	5195	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Gul	975.05OP	5195	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Metallbrons	975.29MT	5815	B
Flo wall	Dimbar	150x360	1x3W LED	250 lm	Gunmetal	975.32	7520	B



OGLE MINI



Material	Pressgjuten aluminium.
Montering	Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng.
Anslutning	Skruvplint 3x2,5 mm ² .
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
Ljusdistribution	36°.
Design	Form Us With Love



Singelarmatur

Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Svart	201022-3/207927	3030	A
Vägg	90x100x155	Max 6W	GU10	Vit	201023-3/207927	3030	A

Dubbelarmatur

Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Svart	201024-3/207927	5140	A
Vägg	90x200x155	Max 6W	GU10	Vit	201025-3/207927	5140	A



RIFF NIGHT



Material	Armaturstomme i aluminium. Skärm i bomull. Bländskydd i polykarbonat.
Montering	Monteras infälld i sänggavel eller vägg alt. utanpåliggande montage.
Anslutning	Kopplingsplint 2x2,5 mm ² för fast installation. Två olika ledningsgenomföringar för fast och infälld montering.
Ljuskälla	Uppljus: E14 sockel, Max 5 watt.(medföljer ej). Läsljus: 7 watt, 2700K.
Standardfärg	Svart NCS S 8005 R50B, Vit NCS S 1002 G50Y.
Övrigt	USB-uttag 5V-1A.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxB (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	385x120	7W	827	Svart	2000280	2090	A
Vägg	385x120	7W	827	Vit	2000281	2090	A

SVIT



Material	Stativ i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk. Diffusor i frostad akryl.
Montering	Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng. Möjlighet till utanpåliggande kabel.
Anslutning	Väggfäste inklusive kopplingsplint 2x2,5 mm ² för fast installation alternativt utanpåliggande sladd och stickpropp, längd 4,5 m.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.
Ljusspridning	Ställbar ljusdistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljusfärgstolerans: 3 SDCM.
Design	Snøhetta



Beskrivning	Variant	H (mm) Skärm LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde 180° vinkel / 90° vinkel	Färg	Ljusfärg	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Vägg	Dimbar	187, Skärm 200x140	7W	450 lm / 300 lm	Svart/Trä	2700K	80	203072	4330	A
Vägg	Dimbar	187, Skärm 200x140	7W	400 lm / 270 lm	Svart/Trä	3000K	90	203073	4330	A

INTERIÖR BORD

23	Adventure
23	Bombus
24	Bumling Mini
24	Charge
24	Eva
25	Ofir
25	Ogle Mini
26	Plug Lamp
26	Pluggie
27	Riff
27	Triggy

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

ADVENTURE



Material	Armaturfot, armaturstomme och ljus i pressgjuten, lackerad aluminium. Diffusor i formsprutad PMMA-plast med frostad yta.
Montering	Armaturen monteras enligt montageanvisning som medföljer armaturen.
Anslutning	Drivdon med plug-in för direkt anslutning i uttag medföljer armaturen.
Standardfärg	Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2200K. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällor max 3 SDCM.
Driver	Skyddsklass II.
Övrigt	Armaturen är dimbar via tryckknapp.
Design	Olle Lundberg och Eric Douglas



Beskrivning	Variant	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	3 ljus	210x90x338	Max 12W	Vit	204689	2960	A
Bord	3 ljus	210x90x338	Max 12W	Svart	204690	2960	A
Bord	7 ljus	607x90x338	Max 12W	Vit	204680	6260	A
Bord	7 ljus	607x90x338	Max 12W	Svart	204681	6260	A
Bord	9 ljus	805x90x343	Max 12W	Vit	204682	8350	A
Bord	9 ljus	805x90x343	Max 12W	Svart	204683	8350	A



3 ljus



7 ljus



9 ljus

BOMBUS



Material	Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium. Skärmen består av ett exklusivt svenskt linnetyg.
Anslutning	Ek: Tvinnad svart textilkabel 2x0,5 mm ² med halogenfri stickpropp. Ask: Tvinnad vit textilkabel 2x0,5 mm ² med halogenfri stickpropp
Ljuskälla	LED 2700K CRI 90.
Design	Lars Bessfelt



Beskrivning	LxBxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	360x360x415	10W LED	927	250848	16700	A
Ask	360x360x415	10W LED	927	250849	16700	A
Ek	450x450x512	10W LED	927	250846	18430	A
Ask	450x450x512	10W LED	927	250847	18430	A



BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Anslutning	Levereras med 2,5 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm ² .
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h. Alternativt valbar GU10 ljuskälla.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	190x540	5W	500 lm	Vit	2700K	204618	6270	A

CHARGE



Material	Armaturhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.
Anslutning	2 m svart kabel med plug-in driver.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusstolerans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x573	6W	827	115lm	Svart	2000293	2100	A

EVA



Material	Armaturljus i aluminium med transparent glasdiffusor.
Ljuskälla	18,8W LED, 2700K (3000K på förfrågan), 1500 lm.
Ljusspridning	Indirekt.
Ljusreglering	Roterbar dimmer integrerad i armatur.
Övrigt	IP20. 230V.
Design	Foster+Partners



Beskrivning	Variation	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	18x33	18,8W LED	1500 lm	Svart	60014001	45792	B
Bord	Dimbar	18x33	18,8W LED	1500 lm	Mässing	60014050	45792	B



OFIR



Material Fot i aluminium. Kupa i glas.
 Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, Röd RAL3001 G90, Borstad aluminium, Mässing.
 Ljuskälla Inkl. värmeljus.
 Design Hans Bergström



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	75x135	Värmeljus	Vit	200120	780	A
Bord	75x135	Värmeljus	Röd	205101	780	A
Bord	75x135	Värmeljus	Mässing	205102	780	A
Bord	75x135	Värmeljus	Aluminium	205103	780	A

OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.
 Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 2,5 m.
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Ljuskälla Ljuskällan Master LED är dimbar och kan köpas till.
 Ljusedistribution Direkt 25°, 36° & 40°.
 Övrigt Vikt: 1,6 kg.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG	
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Svart	201038	4510	A	
Bord	Dimbar	165(fot)x391	Max 6W	GU10	Vit	201039	4510	A	
Rek. ljuskällor	Spridning	Lumen och effekt		Socket	Ljuskälla	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Master LED	25°	~ 375 lm/5,5W		GU10	3000K	97	207889	160	D
Master LED	40°	~ 400 lm/5,5W		GU10	3000K	90	207919	160	D
Master LED	36°	~ 355 lm/5,5W		GU10	2700K	97	207927	160	D

PLUG LAMP



Material
Anslutning
Standardfärg

Ljuskälla
Övrigt
Design

Armatürkropp och bas i pressgjuten aluminium. Opal glaskupa.
Gummikabel, L=2 m, med stickpropp.
Vit NCS S0502-Y STR, Svart RAL9005 fin struktur, Puderblå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Grå NCS S4000-N. Annan färg offereras på förfrågan.
Inkl. LED-ljuskälla med E27-sockel.
Inbyggd fasdim. Armatyr för fast installation kan fås på förfrågan.
Form Us With Love



Beskrivning	HxØ (mm)	Sockel	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	280x130	E27	Svart	210171	2630	A
Bord	280x130	E27	Puderrosa	210192	2630	A
Bord	280x130	E27	Pudergrön	210194	2630	A
Bord	280x130	E27	Puderblå	210195	2630	A
Bord	280x130	E27	Vit	210196	2630	A
Bord	280x130	E27	Grå	210197	2630	A



PLUGGIE



Material
Anslutning
Standardfärg
Bländskydd
Ljuskälla

Driver
Övrigt

Design

Lampfot i gjuten aluminium. Skärm i opalt glas.
2 m svart kabel med plug-in driver.
Vit NCS S0500N, Svart RAL 9005, Pudergrön NCS S6010-G70Y.
Opalt glas.
Inkl. LED ljuskälla. Ljutfärg: 2700K. Färgåtergivning: CRI 80.
Ljutfärgstolerans: max 3 SDCM.
Livslängd: 80 000h.
Kommer med 2 st USB-portar av typ A.
Output övre USB 5V, 1A. Output nedre USB 5V, 2A.
Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljutfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Svart	2700K	2001000	1540	A
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Vit	2700K	2001001	1540	A
Bord	Dimbar	130x210	Max 6W	270 lm	Pudergrön	2700K	2001002	1540	A



RIFF



Material Ljusmotor i pressgjuten metall. Stativ och bordsfot i bearbetad, lackerad aluminium. Tillbehör (skärm) i munbläst, opalt glas.

Montering Textilkabel med brytare och stickpropp i vit alt. svart baserad på färg på armatur. Längd 2,5 m. Tillbehör monteras via enkelt bajonettfäste.

Anslutning Stickpropp monterad på anslutningskabel.


Standardfärg Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.

Ljusspridning Symmetriskt rundstrålande ljus.

Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla AC-modul. Ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI > 80. Ljusfärgstolerans: 3 SDCM. Nominell livslängd: Min. L70 50 000h.

Övrigt Ljusmotor/armaturstomme samt tillbehör köps på separata artikelnummer och bildar i kombination den kompletta armaturen.

Design Olle Lundberg



Ljusmotor / armaturstomme

Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	150x385	6W	Vit	2700K	202512	3530	A
Bord	150x385	6W	Svart	2700K	202513	3530	A
Bord	150x385	6W	Vit	3000K	202514	3530	A
Bord	150x385	6W	Svart	3000K	202515	3530	A

Tillbehör (skärm)

Beskrivning	ØxH (mm)	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Slim	H81	Opal	202505	1610	A
Bowl	180x135	Opal	202506	1610	A
Cone	120x125	Opal	202507	1610	A

TRIGGY



Material Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium. Skärmen består av ett exklusivt svenskt linnetyg.

Anslutning Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm² med halogenfri stickpropp.

Ljuskälla LED 2700K CRI 90.

Design Lars Bessfelt



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	450x421	10W LED	927	250872	17560	A
Ask	450x421	10W LED	927	250873	17560	A



INTERIÖR GOLV

29	Bumling Mini
29	Charge
30	Daphine
30	Flo Floor
31	Flo Lounge
31	Hockey
32	Ogle
32	Ogle Mini
32	Svit
33	Tangram
33	Triggy

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

BUMLING MINI



Material	Skärm i trycksvarvad aluminium.
Anslutning	Levereras med 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm ² .
Standardfärg	Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.
Ljuskälla	Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h. Alternativt valbar GU10-ljuskälla.
Design	Anders Pehrson



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	190x1470	5W	500 lm	Vit	2700K	204620	6600	A

CHARGE



Material	Armaturomhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.
Anslutning	Stickkontakt med transformator.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Dimbar via 2-stegs touch dim placerad på armaturhuvud.
Standardfärg	Svart RAL 7021.
Övrigt	Försett med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.
Design	Henrik Schulz



Beskrivning	ØxH (mm)	Armatureffekt	CRI/CT	Ljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel	118x573	12W	827	280lm	Svart	2000297	3470	A

DAPHINE



Material: Armatur i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 80.
 Ljusreglering: Dimbar via tryckknapp. Kan ställas om från 3-steps dimmer för ljusnivå 100% / 50% / off till dimbar 1-100% via tryckknapp (instruktion medföljer).
 Övrigt: IP20. 230V.
 Design: Tommaso Cimini



Beskrivning	Variant	ØxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Förnicklad	3000K	02L.44	12095	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Svart	3000K	02L.01ST	9149	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Vit	3000K	02L.02OP	9149	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Röd	3000K	02L.03OP	9149	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Gul	3000K	02L.05OP	9149	B
Golv	Dimbar	210x1360	1x8W LED	840 lm	Metallbrons	3000K	02L.29MT	10544	B



FLO FLOOR




Material: Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 85, 250 lm.
 Ljusreglering: Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.
 Övrigt: IP20. 230V.
 Design: Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Förnicklad	3000K	945.44	12715	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Svart	3000K	945.01ST	7986	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Vit	3000K	945.02OP	7986	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Röd	3000K	945.03OP	7986	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Gul	3000K	945.05OP	7986	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Metallbrons	3000K	945.29MT	9614	B
Golv	Dimbar	1100x420	1x6W LED	475 lm	Gunmetal	3000K	945.32	14111	B

FLO LOUNGE



Material Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).

Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700 på förfrågan), CRI 85, 250 lm.

Ljusreglering Ljustyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.

Övrigt IP20. 230V.

Design Foster+Partners



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Förnicklad	3000K	971.44	12327	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Svart	3000K	971.01ST	7676	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Vit	3000K	971.02OP	7676	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Röd	3000K	971.03OP	7676	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Gul	3000K	971.05OP	7676	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Metallbrons	3000K	971.29MT	9278	B
Golv	Dimbar	1000x420	1x3W LED	250 lm	Gunmetal	3000K	971.32	13645	B



HOCKEY



Material Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.

Anslutning Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm² med halogenfri stickpropp.

Ljuskälla LED 2700K CRI 90.

Design Lars Bessfelt



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	450x1221	10W LED	927	250852	19360	A
Ask	450x1221	10W LED	927	250838	19360	A



OGLE




Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål. Fasetterad reflektor i aluminium.
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
 Ljuddistribution 36°.
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Svart	209778/207927	5380	A
Golv, generation 2	Dimbar	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	Vit	209779/207927	5380	A

OGLE MINI

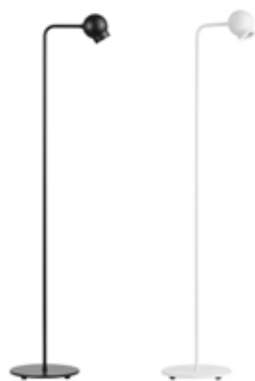

Material Pressgjuten aluminium.
 Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.
 Ljuddistribution 36°.
 Övrigt Vikt: 1,6 kg.
 Design Form Us With Love



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Svart	201036/207927	5070	A
Golv	Med fotdimmer	250(fot)x1244	Max 6W	GU10	Vit	201037/207927	5070	A

SVIT



Material Stativ och golvplatta i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk.
 Diffusor i frostad akryl.
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm² med stickpropp, längd 3 m (4,5 m). Fotströmbrytare.
 Standardfärg Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.
 Ljusspridning Ställbar ljuddistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K.
 Design Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljusfärgstolerans: 3 SDCM. Snøhetta



Beskrivning	Variant	H (mm) Skärm LxB (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde 180° vinkel / 90° vinkel	Färg	Ljusfärg	CRI	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	On/Off	230 (fot)/1450, Skärm 250x140	7W	450 lm / 300 lm	Svart/Trä	2700K	80	203076	5540	A

TANGRAM



Material: Armatur och stativ i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning: CRI 90.
 Övrigt: IP20. 230V.
 Design: Walter Monici

LUMINA



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Socket	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Tangram	On/Off	160x1000	Max 100W	E27	Svart	101.01ST/208046	2864	B
Tangram	On/Off	160x1000	Max 100W	E27	Anodiserad alu.	101.08/208046	2864	B
Tillbehör		Mått (mm)			Färg	Art.nr.		RG
Golvstativ + fot		Ø240xH940			Svart	125.01ST	2248	D
Golvstativ + fot		Ø240xH940			Grå	125.19	2248	D



TRIGGY



Material: Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.
 Anslutning: Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm² med halogenfri stickpropp.
 Ljuskälla: LED 2700K CRI 90.
 Design: Lars Bessfelt



Beskrivning	ØxH (mm)	Ljuskälla	CRI/CT	Art.nr.	Pris SEK	RG
Ek	450x1221	10W LED	927	250870	19360	A
Ask	450x1221	10W LED	927	250871	19360	A



ÖVRIG INFO

35	Allmänna leveransbestämmelser
35	Garantiregler
35	Kvalitetspolicy
35	Miljöpolicy
37	Reservdelar
39	Kontaktuppgifter

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Leveransvillkor för leverans inom Sverige DDP enligt Incoterms 2000. Beställningar understigande 5000 SEK medför en administrativ kostnad på 100 SEK. Eventuell stolpfrakt och forceringsavgift kan tillkomma. Leverantören äger rätt att bestämma transportsätt, om inte köparen begär annat och betalar merkostnaden härför. Vid leverans sker lossning av sändning vid fordonets lång- eller kortsida till kaj eller markplan. Avlastning av stolpar och annat skrymmande/tungt gods förutsätter att tekniska hjälpmedel tillhandahålls av mottagaren, saknas detta så kommer aktuell merkostnad efterdebiteras köparen. Information om att det saknas tekniska hjälpmedel lämnas med fördel till leverantören (ateljé Lyktan) före leverans är inbokad, detta för att undvika dubbla utkörningar och därmed tillhörande kostnader.

I de fall där aktuellt transportbolag misslyckas vid ett eller flera tillfällen med att leverera en sändning på grund av att mottagaren inte finns tillgänglig vid angiven adress (och i de fall telefonnummer har lämnats), kommer detta efterdebiteras köparen.

Emballage Angivna priser i grundprislsta omfattar emballage för normal förvaring och transport. För specialarmaturer debiteras emballage till självkostnadspris.

Försäkring All transport sker på köparens risk. Om inte annat överenskommit ombesörjer leverantören transportförsäkring. Vid inträffad skada skall köparen omedelbart reklamera till transportbolaget eller i de fall skadan ej uppstått vid transport kontakta säljaren.

Returer Returer som anmäls och returneras senare än två månader efter leverans krediteras ej. Avtalad retur skall vara försedd med referensnummer samt vår referensperson. Lägst 25% avdrages vid kreditering av produkter som ingår i denna prislsta. Returer av agenturprodukter (BEGA, Lumina m.fl.) medför ett avdrag på 30% vid en kreditering. Returer skall alltid göras i originalemballage. Armaturer med gjorda anpassningar som frångår standardutförande kan ej returneras.

Annullering av order För annullering av order gäller samma krediterings-regler som för returer.

Betalningsvillkor Fakturor skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Efter 30 dagar debiteras dröjsmålsränta.

Efterkrav Vid leverans mot efterkrav debiteras vald leverantörs efterkravsavgift.

Priser Ordertillfallets priser gäller om inget annat avtalats. På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt. Miljöavgift är inkluderad i grundpriset.

Övrigt I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans och användning i Sverige (ALEM 09).

Order Beställningar görs direkt till ateljé Lyktan AB.

Tel: +46 (0)44 28 98 00

Order: order@ateljelyktan.se
Offert: offert@ateljelyktan.se
Ljusberäkningar: lightingdesign@ateljelyktan.se
Reklamation/felanmälan: claim@ateljelyktan.se
Export: export@ateljelyktan.se
Övrigt: info@ateljelyktan.se

GARANTIREGLER

5 års produktgaranti, 5 års garanti på elektroniska drivdon.



10 års garanti: För armaturer med inbyggd LED finns möjlighet att köpa till ytterligare 5 års garanti mot en nettomerkostnad om 5% av ordervärdet. Denna utökade garanti måste aktivt väljas av dig som kund och registreras av ateljé Lyktans orderavdelning. Den utökade garantin kan anges med en tilläggs-text redan i armaturspecifikationen; t.ex "Quad 260 24W LED 209220 med 10 års garanti".

KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet på Ateljé Lyktan innebär:

- att vi skall tillhandahålla produkter och tjänster som överträffar kundens önskemål.
- att varje kontakt med oss, våra produkter och tjänster ska vara en god referens för fortsatt samarbete.
- att vi aktivt skall utveckla våra produkter, tjänster och processer.

MILJÖPOLICY

Ateljé Lyktan AB utvecklar och tillverkar belysningsssystem. Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är Ateljé Lyktans främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

I vårt miljöarbete strävar vi efter:

- att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning.
- att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror, och att öka återvinningen i hela processen.
- att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar införs.
- att ställa krav på miljöhänsyn hos våra leverantörer och entreprenörer.
- att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning.
- att vara en god miljömedborgare. Vi skall föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, allmänhet och myndigheter om företagets miljö- och energiarbete samt kontinuerligt utveckla våra medarbetare inom området.

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bländskydd	Till Bumling Ø600	202430	1720	D
Ringraster	190 mm plast, 4 ringar	207010	240	D
Ringraster	230 mm plast, 5 ringar	207011	240	D
Ringraster	250 mm plast, 6 ringar	207012	280	D
Ringraster	300 mm plast, 8 ringar	207013	340	D
Ringraster	400 mm plast, 10 ringar	207014	340	D
Ringraster	485 mm plast, 11 ringar	207015	360	D
Ringraster	600 mm plast, 15 ringar	202431	650	D
Reservglas	Till Asplund, för 10 mm nippel	207025	3580	D
Reservglas	Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)	207024	3900	D
Reservglas	Till Ofir	207022	230	D
Reservglas	Till Plug Lamp, glas med gummiring	200191	620	D
Reservglas	Till Plug Lamp	200190	1270	D
Reservglas	Till Pluggie	2001007	280	D
Reservglas	Till Ultra kort, glasskärm, L370xB179 mm	200032	1130	D
Reservglas	Till Ultra kort, akrylskärm, L370xB179 mm	200034	910	D
Reservglas	Till Ultra cirkel och pendel stor, glasskärm, Ø353 mm	200035	1650	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel liten, glasskärm, Ø325 mm	200036	1400	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel och pendel stor, akrylskärm, Ø353 mm	200037	1350	D
Reservglas	Till Ultra kvadrat liten, glasskärm, L270xB270 mm	200118	1060	D
Reservglas	Till Stockholm 370	205970	480	D
Reservglas	Till Stockholm 530	205971	1040	D
Reservglas	Till Stockholm 590	205972	1490	D

Forts på nästa sida >

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Reservglas	Till Stockholm II asymmetriskt	205966	1450	D
Reservglas	Till Stockholm II LED	208030	1220	D
Reservglas	Till Stockholm II symmetriskt	205967	1450	D
Reservglas	Till Stockholm II GC	205964	1610	D
Reservglas	Till Stockholm 590 vajer (äldre modell)	205976	1460	D
Reservglas	Till Bernini (4 st snäppfästen/IP65)	205975	1650	D
Reservdelar	Adventure adapter, svart	208394	550	D
Reservdelar	Adventure adapter, vit	208395	550	D
Reservdelar	Adventure ljus, svart	208396	560	D
Reservdelar	Adventure ljus, vit	208397	560	D
Reservdelar	Asplund kedja, L=1150 mm	200044	680	D
Reservdelar	Asplund textilkabel, 10 m	200045	470	D
Reservdelar	Bumling 400 upphäng	200301	1930	D
Reservdelar	Bumling 600 upphäng	200302	1930	D
Reservdelar	Level driver, Push dim/1-10V/On/Off	201979	640	D
Reservdelar	Pluggie driver	2001008	400	D
Reservdelar	Simris kryssled, svart	201907	170	D
Reservdelar	Simris kryssled, vit	201908	170	D
Reservdelar	Stockholm 590 skärm	205979	2050	D

INTERIÖR PENDEL


- 7 Time G3
- 8 Worker Linjär

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

TIME G3



Material	Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten zink.
Montering	Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp 3 m kabel med fria ledningsändar. Halogenfri anslutningskabel 3G0,75 mm ² , alt. 5G0,75 mm ² för dim.
Standardfärg	Vit struktur RAL9010 alt. Grå struktur RAL9006. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optisk film från BrightView.
Ljuskälla	Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 alt. CRI 90. Ljuskällor tolerans max 3 SDCM. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser. Armaturen levereras som standard med förprogrammerad CLO (Constant Lumen Output). CLO-funktionen säkerställer konstanta belysningsnivåer under armaturens hela livslängd och bidrar i genomsnitt med 10% lägre energiförbrukning jämfört med en L80 armatur.
Design	Bengt Källgren
Artikelnummer-konfigurator	Artikelnumret för respektive modell startar med ett basnummer som anger vilken längd på armaturen som önskas. Basnumret följs sedan av en kod som bestäms av färg, ljusfärg och CRI, styrning och typ av bländskydd. För att erhålla fullständigt artikelnummer besök vår hemsida, www.atelje-lyktan.se



High Efficiency	Variant	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Bländskydd	Basart.nr.	Pris SEK	RG
				3000K / 4000K				
Pendel	DALI	1140x69x85	41W	4500 lm / 4750 lm	Mikroprisma+BV	M0001	6790	A
Pendel	DALI	1420x69x85	49W	5550 lm / 5850 lm	Mikroprisma+BV	M0002	7180	A
Pendel	DALI	1700x69x85	59W	6650 lm / 7000 lm	Mikroprisma+BV	M0003	8440	A
Pendel	DALI	2260x69x85	76W	8900 lm / 9350 lm	Mikroprisma+BV	M0004	9410	A
Pendel	DALI	2820x69x85	92W	10900 lm / 11500 lm	Mikroprisma+BV	M0005	11810	A



Mikroprismatiskt bländskydd.

Förklaring tilläggnummer:
-409Tänd/släck och ljusreglering via dragsnöre.

Priser som är understrukna = lagerhållen artikel.


Pendel 7

WORKER

Linjär



Material	Stomme i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten aluminium.
Montering	Pendlas i 1,5 m wire med friktionslös. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning	Worker singel levereras med 3 m halogenfri vit anslutningskabel i textil med stickpropp 3G0,75 mm ² , alternativt 5G0,75 mm ² med fri ledningsände för dim. Worker system levereras med 3 m halogenfri vit anslutningskabel (ej textil) med stickpropp 3G1,5 mm ² , alternativt 5G1,5 mm ² med fri ledningsände för dim. Valfri snabbkoppling kan fås på förfrågan.
Standardfärg	Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Puderblå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Grå NCS S5502-Y.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film från BrightView.
Ljusfördelning	Worker har både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.
Driver	Utrustad med dragdim alt. Touch & DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.
Design	Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design



Beskrivning	Styrning	L (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Ljusfördelning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Pendel, singel	Dragdim	1187	41W	4950 lm	Upp/ned	M0110A3A210	7020	A
Pendel, singel	Dragdim	1187	49W	3950 lm	Upp/ned	M0110A3A280	7760	A
Pendel, singel	Dragdim	1467	53W	6400 lm	Upp/ned	M0111A3A210	7430	A
Pendel, singel	Dragdim	1467	62W	5150 lm	Upp/ned	M0111A3A280	8170	A
Pendel, singel	Dragdim	1747	65W	7900 lm	Upp/ned	M0112A3A210	8670	A
Pendel, singel	Dragdim	1747	76W	6400 lm	Upp/ned	M0112A3A280	9410	A
Pendel, singel	Dragdim	2307	89W	10900 lm	Upp/ned	M0113A3A210	9690	A
Pendel, singel	Dragdim	2307	104W	8900 lm	Upp/ned	M0113A3A280	10430	A
Pendel, singel	Dragdim	2867	113W	13850 lm	Upp/ned	M0114A3A210	12020	A

För DALI tillkommer **+400,-**

Ovan priser avser svart och vit kulör. För övriga standardkulörer (puderblå, puderrosa, pudergrön och grå) tillkommer **+160,-**





INTERIÖR BORD

- 11 Birdie
- 12 Daphne
- 13 Flo Desk
- 14 Sparrow
- 15 Time

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

BIRDIE



Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium. Arm i strängpressad, bearbetad, anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning i bearbetad, anodiserat respektive kromat stål.
Montering	Armaturen köpes på separat artikelnummer och ihopmonteras med önskat tillbehör (beställs separat, se artikellista tillbehör).
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL9016 alt. Grafit svart RAL9011 G20.
Ljuskälla	Inkl. Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljuskärlstolerans 3 SDCM. Livslängd L70 50 000h.
Ljusreglering	Ljuseglering 0-100% via sensoryta placerad på ovansida av armaturhus s.k. Sweep-dim. On/Off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott.
Övrigt	Uppfyller kraven för internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	100x76x11	7W	500 lm	Svart	204301	<u>3290</u>	A
Bord	100x76x11	7W	500 lm	Vit	204302	<u>3290</u>	A
Tillbehör	Beskrivning			Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bordsfot	Ø160 mm			Vit	204306	<u>520</u>	A
Bordsfot	Ø160 mm			Svart	204307	<u>520</u>	A
Bordsfäste (klämfäste)	Bordstjocklek 10-45 mm			Krom	204308	<u>380</u>	A
Bordsbussning	Bordstjocklek 17-45 mm, hål Ø26 mm			Krom	204309	<u>220</u>	A



DAPHINE



Material Armatur i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.
Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 80, 840 lm.
Ljusreglering Dimbar via tryckknapp. Kan ställas om från 3-steps dimmer för ljusnivå 100% / 50% / off till dimbar 1-100% via tryckknapp (instruktion medföljer).
Design Tommaso Cimini

LUMINA



Beskrivning	Variant	ØxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	110x750	1x8W LED	840 lm	Förnicklad	3000K	60001L44	9700	B
Bord	Dimbar	110x750	1x8W LED	840 lm	Svart	3000K	60001L01	7530	B
Bord	Dimbar	110x750	1x8W LED	840 lm	Vit	3000K	60001L02	7530	B
Bord	Dimbar	110x750	1x8W LED	840 lm	Röd	3000K	60001L03	7530	B
Bord	Dimbar	110x750	1x8W LED	840 lm	Gul	3000K	60001L05	7530	B
Bord	Dimbar	110x750	1x8W LED	840 lm	Metallbrons	3000K	60001L29	8460	B



FLO DESK



Material Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (300 grader) och vridbar arm (120 grader).
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700 på förfrågan), CRI 85, 475 lm.
 Ljusreglering Ljustyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.
 Övrigt IP20. 230V.
 Design Foster+Partners

LUMINA



Beskrivning	Variant	HxL (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	430x390	1x6W LED	475 lm	Förnicklad	3000K	6094044	10780	B
Bord	Dimbar	430x390	1x6W LED	475 lm	Svart	3000K	6094001	6440	B
Bord	Dimbar	430x390	1x6W LED	475 lm	Vit	3000K	6094002	6440	B
Bord	Dimbar	430x390	1x6W LED	475 lm	Röd	3000K	6094003	6440	B
Bord	Dimbar	430x390	1x6W LED	475 lm	Gul	3000K	6094005	6440	B
Bord	Dimbar	430x390	1x6W LED	475 lm	Metallbrons	3000K	6094029	7840	B
Bord	Dimbar	430x390	1x6W LED	475 lm	Gunmetal	3000K	6094032	11790	B



Flo finns även i följande modeller. Kontakta säljare för prisuppgifter.



Flo Bedside. Med fotplatta.
HxL= 360x320 mm.



Flo Clamp. Med klämfäste.
HxL= 430x390 mm.



Flo Grommet. Med bordsbussning, ytmonterad alt. infälld.
HxL= 430x390 mm.

SPARROW



Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovsida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.
Montering	Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL 9016 alternativt svart RAL9011. Glanstal 20.
Bländskydd	Individuell reflektor för varje enskild diod.
Ljusspridning	Symmetrisk ljusspridning. Armaturhus och stativ är justerbart och därmed kan en asymmetrisk ljusbild uppnås.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla Lumileds luxeon 3020, ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskärlstolerans: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	Ljuseglering 0-100% och on/off via touchdim på markerad yta placerad på ovsida av armaturhus. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Utrustad med integrerad närvarosensor (PIR) i armaturhuset. Sensorn har en detekteringsvinkel på 60° och ett detekteringsavstånd på 3 meter. 5 minuter efter sista närvarodetektering släcks armaturen.
Övrigt	Armaturen uppfyller kraven i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.
Design	Olle Lundberg




Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Vikt	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Svart	3000K	2,3 kg	204350	3750	A
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Vit	3000K	2,3 kg	204351	3750	A
Tillbehör	Beskrivning				Färg		Vikt	Art.nr.		RG
Bordsfot		Ø160 mm			Vit		1,9 kg	204306	520	A
Bordsfot		Ø160 mm			Svart		1,9 kg	204307	520	A
Bordsfäste (klämfäste)		Bordstjocklek 10-45 mm			Krom		0,5 kg	204308	380	A
Bordsbussning		Bordstjocklek 17-45 mm, hål Ø26 mm			Krom		0,5 kg	204309	220	A

TIME



Material	Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall.
Montering	Monteras med bordsfäste. Bordsfäste klarar bordstjocklekar upp till 80 mm.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Standardfärg	Vit struktur NCS S0502-Y alternativt Grå struktur RAL9006. Annat färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk BrightView-film. Uppljus: BrightView-film med batwing-egenskaper för extra bred ljusbild.
Ljusfördelning	Time golv kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Ljuskälla	Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus kan på förfrågan även erbjudas med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.
Styrning	Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armatur med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp. Frånvaro- respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus.
Design	Bengt Källgren
Artikelnummer-konfigurator	Artikelnumret för respektive modell startar med ett basnummer som anger vilken ljusfördelning som önskas. Basnumret följs sedan av en kod som bestäms av färg, ljusfärg och CRI, styrning och typ av bländskydd. För att erhålla fullständigt artikelnummer besök vår hemsida, www.atelje-lyktan.se



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Ljusfördelning	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord direkt	965x118x1345	26W	2700 lm	Downlight	Vit	3000K	L0070E1M719	10910	A
Bord upp/ned	965x118x1345	69W	7500 lm	50/50	Vit	3000K	L0072E1M719	11640	A

INTERIÖR GOLV

- 17 Birdie
- 18 Sparrow
- 19 Time

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.atelje-lyktan.se

BIRDIE



Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium. Arm i strängpressad, bearbetad, anodiserad aluminium. Fotplatta i bearbetad, anodiserat stål. Golvstativ i kromad metall.
Montering	Armaturen köpes på separat artikelnummer och ihopmonteras med önskat tillbehör (beställs separat, se artikellista tillbehör).
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL9016 alt. grafit svart RAL9011 G20.
Ljuskälla	Inkl. Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljuskärlstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusreglering	Ljusstyrning 0-100% via sensoryta placerad på ovansida av armaturhus s.k. Sweep-dim. On/Off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott.
Övrigt	Uppfyller kraven för internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv	100x76x11	7W	500 lm	Svart	204301	3290	A
Golv	100x76x11	7W	500 lm	Vit	204302	3290	A
Tillbehör	Ø (mm)			Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Fotplatta	160			Vit	204306	520	A
Fotplatta	160			Svart	204307	520	A
Golvstativ				Krom	201922	640	A



SPARROW



Material	Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovansida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Golvstativ (tillbehör) i kromad metall.
Montering	Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på golvstativ som i sin tur monteras på fotplatta.
Anslutning	2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Standardfärg	Vit RAL 9016 alternativt svart RAL9011. Glanstal 20.
Bländskydd	Individuell reflektor för varje enskild diod.
Ljusspridning	Symmetrisk ljusspridning. Armaturhus och stativ är justerbart och därmed kan en asymmetrisk ljusbild uppnås.
Ljuskälla	Inkl. LED-ljuskälla Lumileds luxeon 3020. Ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.
Ljusstyrning	Ljusstyrning 0-100% och On/Off via touchdim på markerad yta placerad på ovansida av armaturhus. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Utrustad med integrerad närvarosensor (PIR) i armaturhuset. Sensorn har en detekteringsvinkel på 60° och ett detekteringsavstånd på 3 meter. 5 minuter efter sista närvarodetektering släcks armaturen.
Övrigt	Armaturen uppfyller kraven i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.
Design	Olle Lundberg



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Färg	Ljusfärg	Vikt	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Svart	3000K	2,3 kg	204350	3750	A
Bord	Dimbar	95x14	7W	525 lm	Vit	3000K	2,3 kg	204351	3750	A
Tillbehör	Beskrivning				Färg		Vikt	Art.nr.		RG
Bordsfot		Ø160 mm			Vit		1,9 kg	204306	520	A
Bordsfot		Ø160 mm			Svart		1,9 kg	204307	520	A
Golvstativ					Krom			201922	640	A



TIME



Material	Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall. Golvfoot i stål.
Montering	Monteras med golvstativ.
Anslutning	Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Standardfärg	Vit struktur NCS S0502-Y alternativt Grå struktur RAL9006. Annan färg offereras på förfrågan.
Bländskydd	Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk BrightView-film. Uppljus: BrightView-film med batwing-egenskaper för extra bred ljusbild.
Ljusfördelning	Time golv kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.
Ljuskälla	Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällans livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus erbjuds även som standard med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.
Driver	Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.
Styrning	Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armatur med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp. Frånvaro- respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus.
Design	Bengt Källgren
Artikelnummer-konfigurator	Artikelnumret för respektive modell startar med ett basnummer som anger vilken ljusfördelning som önskas. Basnumret följs sedan av en kod som bestäms av färg, ljusfärg och CRI, styrning och typ av bländskydd. För att erhålla fullständigt artikelnummer besök vår hemsida, www.ateljje-lyktan.se



Beskrivning	LxBxH (mm)	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Ljusfördelning	Färg	Ljusfärg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Golv direkt	965x118x2065	26W	2700 lm	Downlight	Vit	3000K	L0070E1M718	15238	A
Golv upp/ned	965x118x2065	69W	7500 lm	50/50	Vit	3000K	L0072E1M718	16250	A

ÖVRIG INFO

21	Allmänna leveransbestämmelser
21	Garantiregler
21	Kvalitetspolicy
21	Miljöpolicy
22	Reservdelar
25	Kontaktuppgifter

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Leveransvillkor för leverans inom Sverige DDP enligt Incoterms 2000. Beställningar understigande 5000 SEK medför en administrativ kostnad på 100 SEK. Eventuell stolpfrakt och forceringsavgift kan tillkomma. Leverantören äger rätt att bestämma transportsätt, om inte köparen begär annat och betalar merkostnaden härför. Vid leverans sker lossning av sändning vid fordonets lång- eller kortsida till kaj eller markplan. Avlastning av stolpar och annat skrymmande/tungt gods förutsätter att tekniska hjälpmedel tillhandahålls av mottagaren, saknas detta så kommer aktuell merkostnad efterdebiteras köparen. Information om att det saknas tekniska hjälpmedel lämnas med fördel till leverantören (ateljé Lyktan) före leverans är inbokad, detta för att undvika dubbla utkörningar och därmed tillhörande kostnader.

I de fall där aktuellt transportbolag misslyckas vid ett eller flera tillfällen med att leverera en sändning på grund av att mottagaren inte finns tillgänglig vid angiven adress (och i de fall telefonnummer har lämnats), kommer detta efterdebiteras köparen.

Emballage Angivna priser i grundprislsta omfattar emballage för normal förvaring och transport. För specialarmaturer debiteras emballage till självkostnadspris.

Försäkring All transport sker på köparens risk. Om inte annat överenskommit ombesörjer leverantören transportförsäkring. Vid inträffad skada skall köparen omedelbart reklamera till transportbolaget eller i de fall skadan ej uppstått vid transport kontakta säljaren.

Returer Returer som anmäls och returneras senare än två månader efter leverans krediteras ej. Avtalad retur skall vara försedd med referensnummer samt vår referensperson. Lägst 25% avdrages vid kreditering av produkter som ingår i denna prislsta. Returer av agenturprodukter (BEGA, Lumina m.fl.) medför ett avdrag på 30% vid en kreditering. Returer skall alltid göras i originalemballage. Armaturer med gjorda anpassningar som frångår standardutförande kan ej returneras.

Annullering av order För annullering av order gäller samma krediterings-regler som för returer.

Betalningsvillkor Fakturor skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Efter 30 dagar debiteras dröjsmålsränta.

Efterkrav Vid leverans mot efterkrav debiteras vald leverantörs efterkravsavgift.

Priser Ordertillfallets priser gäller om inget annat avtalats. På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt. Miljöavgift är inkluderad i grundpriset.

Övrigt I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans och användning i Sverige (ALEM 09).

Order Beställningar görs direkt till ateljé Lyktan AB.

Tel: +46 (0)44 28 98 00

Order: order@ateljelyktan.se
Offert: offert@ateljelyktan.se
Ljusberäkningar: lightingdesign@ateljelyktan.se
Reklamation/felanmälan: claim@ateljelyktan.se
Export: export@ateljelyktan.se
Övrigt: info@ateljelyktan.se

GARANTIREGLER

5 års produktgaranti, 5 års garanti på elektroniska drivdon.



10 års garanti: För armaturer med inbyggd LED finns möjlighet att köpa till ytterligare 5 års garanti mot en nettomerkostnad om 5% av ordervärdet. Denna ökade garanti måste aktivt väljas av dig som kund och registreras av ateljé Lyktans orderavdelning. Den ökade garantin kan anges med en tilläggs-text redan i armaturspecifikationen; t.ex "Quad 260 24W LED 209220 med 10 års garanti".

KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet på Ateljé Lyktan innebär:

- att vi skall tillhandahålla produkter och tjänster som överträffar kundens önskemål.
- att varje kontakt med oss, våra produkter och tjänster ska vara en god referens för fortsatt samarbete.
- att vi aktivt skall utveckla våra produkter, tjänster och processer.

MILJÖPOLICY

Ateljé Lyktan AB utvecklar och tillverkar belysningsssystem. Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är Ateljé Lyktans främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

I vårt miljöarbete strävar vi efter:

- att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning.
- att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror, och att öka återvinningen i hela processen.
- att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar införs.
- att ställa krav på miljöhänsyn hos våra leverantörer och entreprenörer.
- att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning.
- att vara en god miljömedborgare. Vi skall föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, allmänhet och myndigheter om företagets miljö- och energiarbete samt kontinuerligt utveckla våra medarbetare inom området.

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Bländskydd	Till Bumling Ø600	202430	1830	D
Ringraster	190 mm plast, 4 ringar	207010	260	D
Ringraster	230 mm plast, 5 ringar	207011	260	D
Ringraster	250 mm plast, 6 ringar	207012	280	D
Ringraster	300 mm plast, 8 ringar	207013	340	D
Ringraster	400 mm plast, 10 ringar	207014	340	D
Ringraster	600 mm plast, 15 ringar	202431	690	D
Reservglas	Till Asplund, för 10 mm nippel	207025	3800	D
Reservglas	Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)	207024	4140	D
Reservglas	Till Ofir	207022	250	D
Reservglas	Till Plug Lamp, glas med gummiring	200191	660	D
Reservglas	Till Plug Lamp	200190	1360	D
Reservglas	Till Pluggie	2001007	280	D
Reservglas	Till Ultra kort, glasskärm, L370xB179 mm	200032	1200	D
Reservglas	Till Ultra cirkel och pendel stor, glasskärm, Ø353 mm	200035	1750	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel liten, glasskärm, Ø325 mm	200036	1490	D
Reservglas	Till Ultra Cirkel och pendel stor, akrylskärm, Ø353 mm	200037	1440	D
Reservglas	Till Stockholm 370	205970	510	D
Reservglas	Till Stockholm 530	205971	1110	D
Reservglas	Till Stockholm 590	205972	1580	D

Forts på nästa sida >

RESERVDELAR

Produkt	Beskrivning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Reservglas	Till Stockholm II asymmetriskt	205966	1540	D
Reservglas	Till Stockholm II symmetriskt	205967	1540	D
Reservglas	Till Stockholm II GC	205964	1710	D
Reservglas	Till Stockholm 590 vajer (äldre modell)	205976	1550	D
Reservglas	Till Bernini (4 st snäppfästen/IP65)	205975	1750	D
Reservdelar	Adventure adapter, svart	208394	550	D
Reservdelar	Adventure adapter, vit	208395	550	D
Reservdelar	Asplund kedja, L=1150 mm	200044	730	D
Reservdelar	Asplund textilkabel, 10 m	200045	500	D
Reservdelar	Bumling 400 upphäng	200301	2050	D
Reservdelar	Bumling 600 upphäng	200302	2050	D
Reservdelar	Pluggie driver	2001008	430	D
Reservdelar	Simris kryssled, svart	201907	190	D
Reservdelar	Simris kryssled, vit	201908	190	D
Reservdelar	Stockholm 590 skärm	205979	2180	D



Tobias Lejon
KAM Hospitality
Tel 0705-28 98 96
tobias.lejon@ateljelyktan.se

SVERIGE

Stockholm/Mälardalen

Thomas Karlsson
Försäljningschef
Tel 0706-28 99 49
thomas.karlsson@ateljelyktan.se

Tommy Jäversjö
Regionchef
Interiör-/exteriörbelysning
Tel 0703-68 03 28
tommy.javersjo@ateljelyktan.se

Åsa Fjellstad
Interiörbelysning
Tel 0705-25 15 52
asa.fjellstad@ateljelyktan.se

Jacob Flogell
Interiörbelysning
Tel 0705-46 00 37
jacob.flogell@ateljelyktan.se

Kristofer Dahlstedt
Interiörbelysning
Tel 0730-28 87 89
kristofer.dahlstedt@ateljelyktan.se

Lina Wingren
Interiörbelysning
Tel 0727-20 76 05
lina.wingren@ateljelyktan.se

Rickard Eremar
Interiörbelysning
Tel 0730-59 58 49
rickard.eremar@ateljelyktan.se

Michael Palo
Exteriörbelysning
Tel 0705-61 08 53
michael.palo@ateljelyktan.se

Malmö/Sydsverige

Anders Ohlin
Regionchef
Interiörbelysning
Tel 0706-34 20 20
anders.ohlin@ateljelyktan.se

Tobias Lejon
KAM Hospitality
Tel 0705-28 98 96
tobias.lejon@ateljelyktan.se

Tobias Dahlberg
Interiörbelysning
Tel 0730-534966
tobias.dahlberg@ateljelyktan.se

Kenny Nylund
KAM Exteriörbelysning
Produktchef BEGA
Tel 0727-29 18 32
kenny.nylund@ateljelyktan.se

Klas Vegehall
Exteriörbelysning
Tel 0705-28 98 21
klas.vegehall@ateljelyktan.se

Östergötland/Mälardalen

Robert Pettersson
Interiör-/exteriörbelysning
Tel 0705-28 98 42
robert.pettersson@ateljelyktan.se

Göteborg/Västsverige

Claes Adeskog
Regionchef
Interiörbelysning
Tel 0706-28 98 45
claes.adeskog@ateljelyktan.se

Robin Amador
Exteriörbelysning
Controls & Connectivity
Tel 0761-26 00 82
robin.amador@ateljelyktan.se

Sofie Carlsson
Interiörbelysning
Tel 0761-17 55 52
sofie.carlsson@ateljelyktan.se

Moa Högstedt
Interiör-/exteriörbelysning
Tel 0730-21 19 74
moa.hogstedt@ateljelyktan.se

Danijel Jurkovic
Exteriörbelysning
Tel 0727-18 98 05
danijel.jurkovic@ateljelyktan.se

Mellersta och norra Sverige

Johan Jansson
Interiör-/exteriörbelysning
Tel 0735-08 41 20
johan.jansson@ateljelyktan.se

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvsgatan 3, SE-972 36 Luleå

www.atelje-lyktan.se